

**tyco**



# AlarmInstall Applikáció Telepítői tájékoztató

Rev. 02



## AlarmInstall

---

- AlarmInstall egy telepítő barát applikáció amely meggyorsítja és egyszerűsíti a PowerSeries Neo és PowerSeries PRO riasztó rendszerek telepítését és lehetőséget ad a távprogramozásra.
- Működik a helyi PowerManage szerverekkel és a Tyco cloud szerverekkel is. ([connect.tycomonitor.com](https://connect.tycomonitor.com))
- Az applikáció használható a központok szerver aktiválásához is a helyi PowerManage és / vagy TYCO cloud szervereken, felváltja a meglévő ConnectAlarm Activation App-ot.
- A már meglévő regisztrációk, melyek a régebbi verziós AlarmInstall vagy ConnectAlarm Activation applikációval készültek, nem érvényesek, így újból kell regisztrálni a 2 faktoros azonosítással.


## AlarmInstall

---

- Mielőtt az appot használni szeretné, a központokat programozni kell és a szerverekkel kommunikálni kell a központnak. A programozáshoz az alábbi angol nyelvű leírások állnak rendelkezésre, vagy **magyar nyelven** a [www.dsc.hu](http://www.dsc.hu) oldalon a TL280 valamint TL2803G-EU cikkeknel elérhető:
- PowerSeries Neo központ 4.11 verziós kommunikátorral
  - <https://cms.dsc.com/download.php?t=1&id=25698>
- PowerSeries Neo központ 5.03 .. 5.41 verziód kommunikátorral
  - <https://cms.dsc.com/download.php?t=1&id=25699>
- PowerSeries PRO központ
  - <https://cms.dsc.com/download.php?t=1&id=25700>


# AlarmInstall – első kapcsolódás

- Az első kapcsolódás előtt fel kell regisztrálni az adott szerverre, amire csatlakozni szeretnénk. A regisztrációkor el kell fogani az EULA és Privacy Notice (adatvédelmi nyilatkozat) és utána válassza a „Remote” (távoli) működési módot.
- Adja meg a szerver adatait majd válassza a „Sign Up” (Bejelentkezés) gombot, majd töltsse ki adatait. Kapni fog egy kódot emailben.

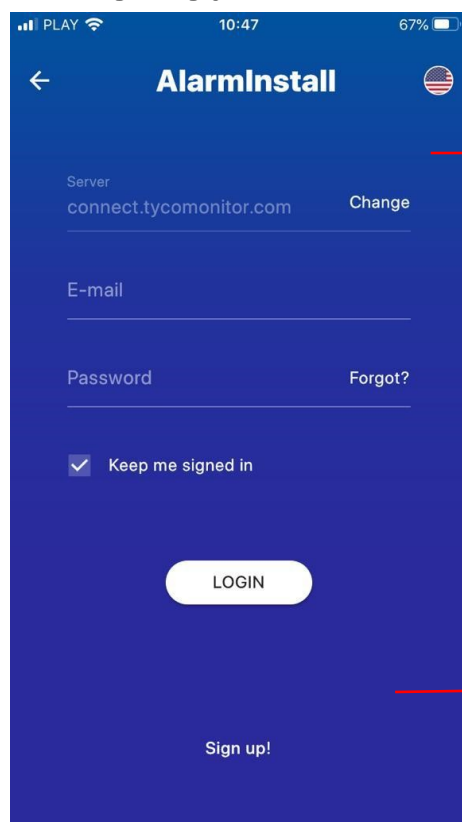

Szerver címe

Nyomja meg: Sign Up

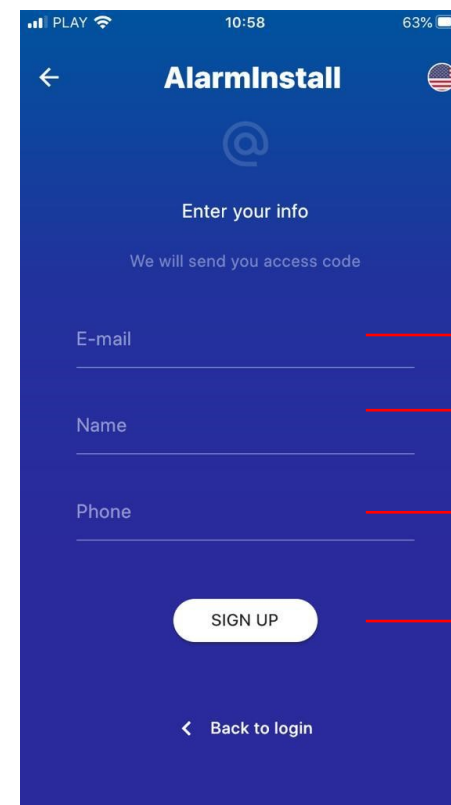

E-mail cím


Név

Telefonszám #

Nyomja meg:  
Sign Up

# AlarmInstall – első kapcsolódás

- Egy emailt fog kapni a megadott címre egy ellenőrző kóddal.
- Adja meg a kapott kódot és nyomja meg a „Proceed” (tovább) gombot.

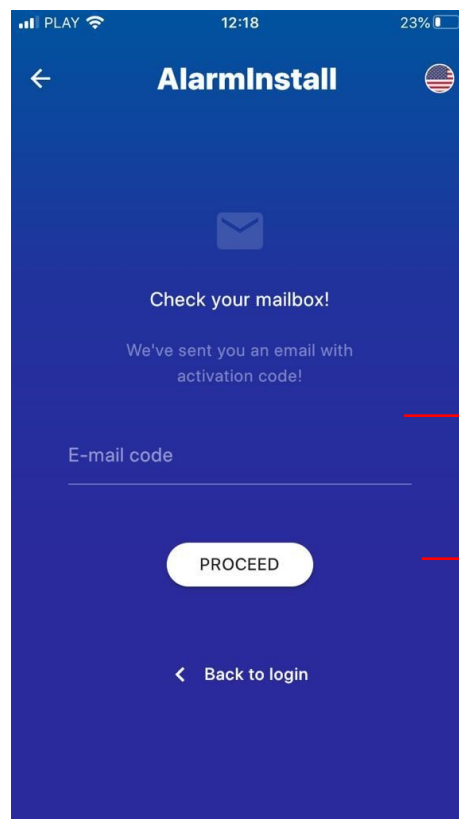


Ellenőrző kód az emailből

Nyomja meg: Proceed


# AlarmInstall – első kapcsolódás

- Lépjen be a megadott adatokkal (LOGIN)
- Ha azt választja, hogy mindig belépve maradjon (checkbox “Keep me signed in”), a rendszer megkérdezi, hogy engedélyezi-e a biometrikus azonosítást a bejelentkezéshez (FaceID / Touch ID). Ha nem szeretné használni, akkor a rendszer megkérdezi, hogy emlékezzen-e a bejelentkezési adatokra.

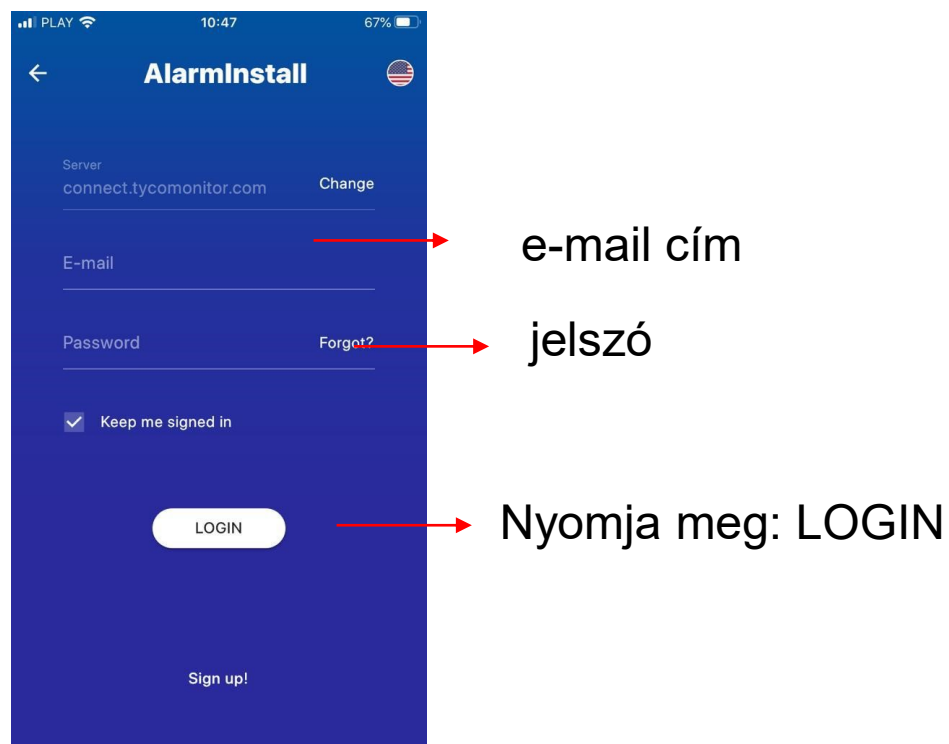

# AlarmInstall – első kapcsolódás


- Amint belépett, kezdheti a központ hozzáadást a + gomb megnyomásával a képernyő jobb alsó sarkában.

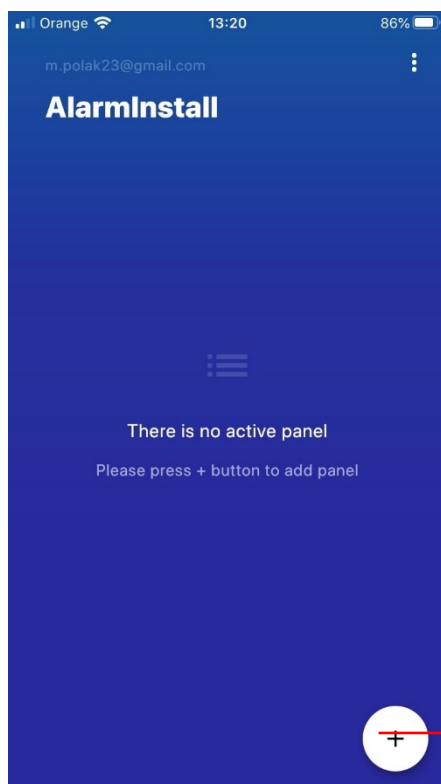

Panel hozzáadása

Teljes szériaszám / panel ID



Panel elnevezése

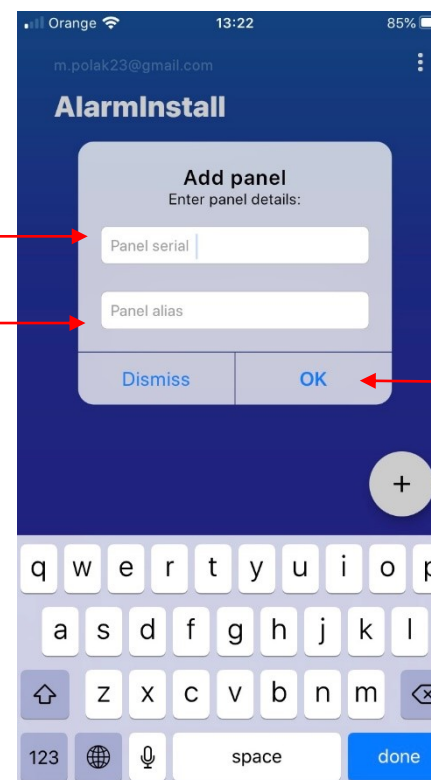

Nyomja meg:  
OK

# AlarmInstall – első kapcsolódás


- Meg kell adni a panel Telepítői kódotját
- PowerSeries Neo / PowerSeries PRO panel esetén, az első hozzáadáskor a Telepítői kód megadásával kezdetét veszi az aktiválás
- Ha már aktiválva van a panel, onnantól kezdve távolról vezérelhető. A Tyco cloud szerverek használatakor biztonsági okokból a végfelhasználó általi engedélyezés szükséges a ConnectAlarm applikáción keresztül.

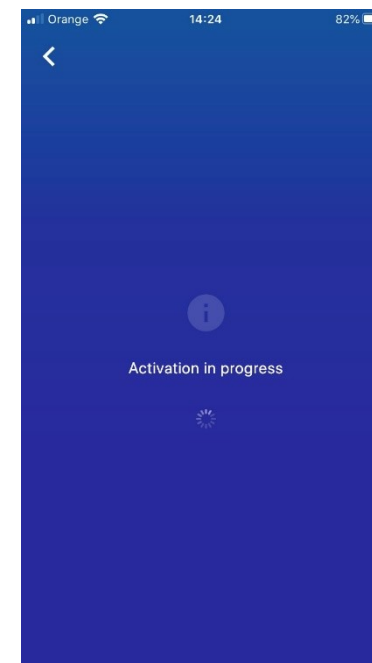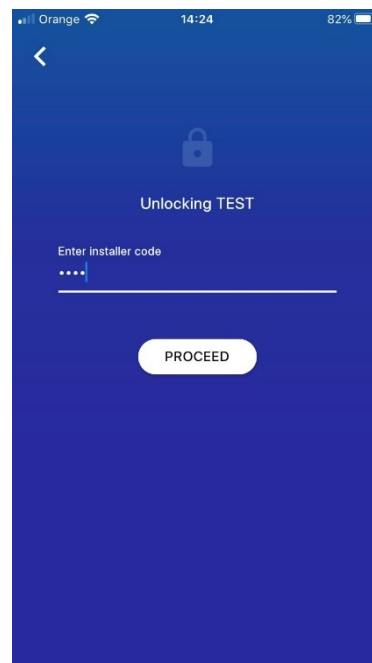



# AlarmInstall – első kapcsolódás


- Az applikáció 5 fő képernyőből áll: Settings (Beállítások), Customer Information (Ügyfél információ), Diagnostics (Diagnosztika), Configuration (Konfiguráció), Event Log (Napló)

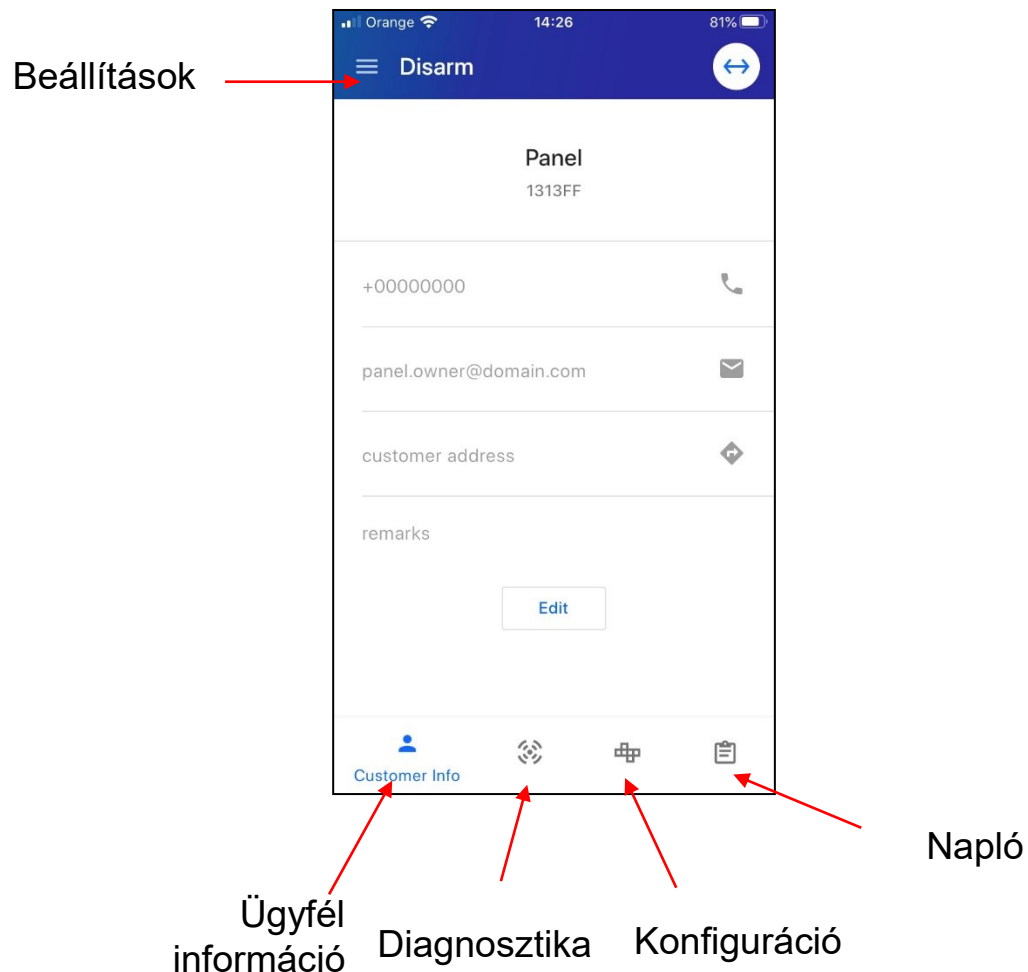

# AlarmInstall – Alkalmazás Beállítások


## ■ Beállíthatók:

- Téma (Világos, Sötét mód, Rendszer Alapértelmezett)
- Nyelv (24 nyelv lehetséges)
- Hőmérséklet skála (Celsius / Fahrenheit)
- Biometrikus belépés (engedélyez / tilt)

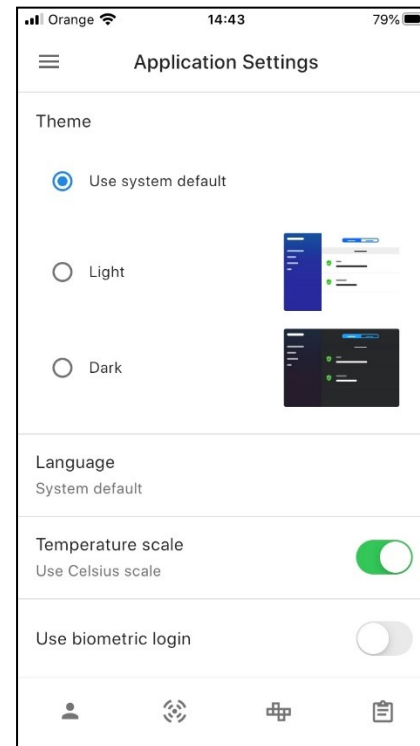

# AlarmInstall – Ügyfél információ


- Programozható:
  - Ügyfél telefonszám
  - Ügyfél e-mail
  - Ügyfél cím
  - Megjegyzés

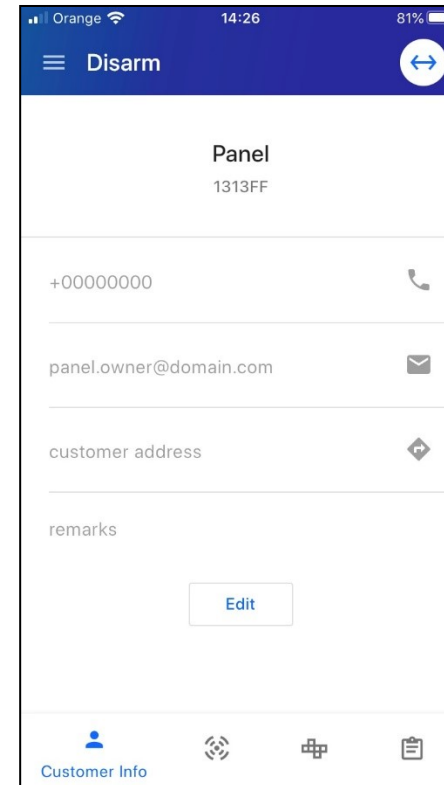

# AlarmInstall – Diagnosztika




## ■ Programozható:

- Rendszer állapot ellenőrzése, aktív hibák megtekintése
- Kommunikációs állapot és csatornák ellenőrzése
- Zóna lista és szerkesztés (szerkesztés a zóna nevét érintve, szerkeszthető a zónacímke és egyéb beállítás, konfiguráció)
- Lista a rendszeren lévő egyéb eszközökről, modulokról és címkéik módosítása)
- PowerG eszközök beléptetése “+” gomb megnyomása
- Séta teszt indítása

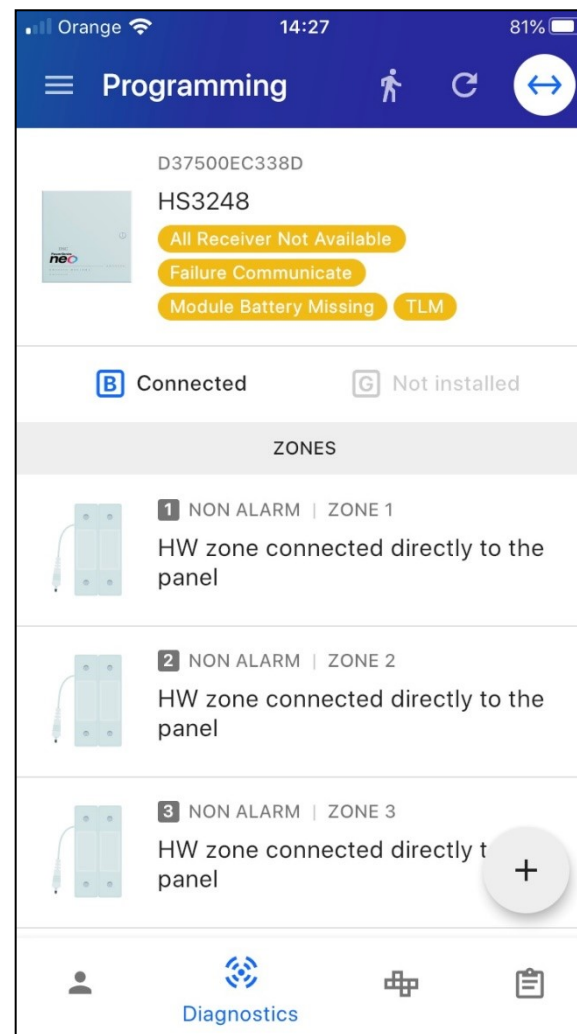



# AlarmInstall – Konfiguráció

- A Konfigurációban állítható:
  - Beállítások letöltése a panelről
  - Szerkesztés
  - Programozott értékek összehasonlítása (maximum 8 előző állapot)

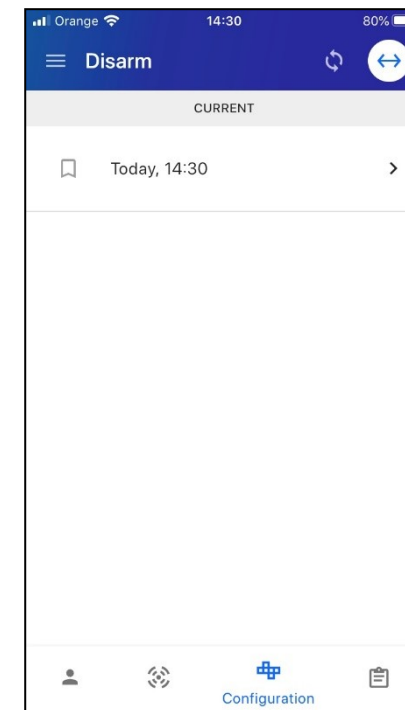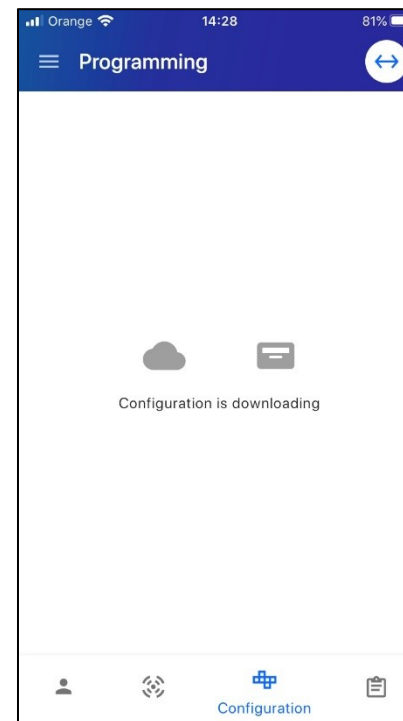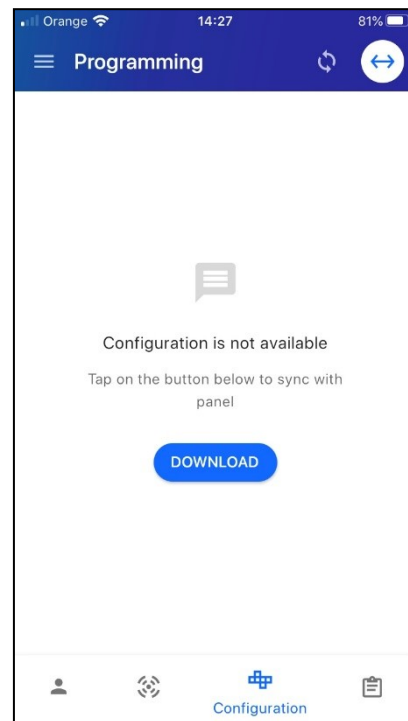

# AlarmInstall – Napló

- Eseménytár letöltése és megtekintése

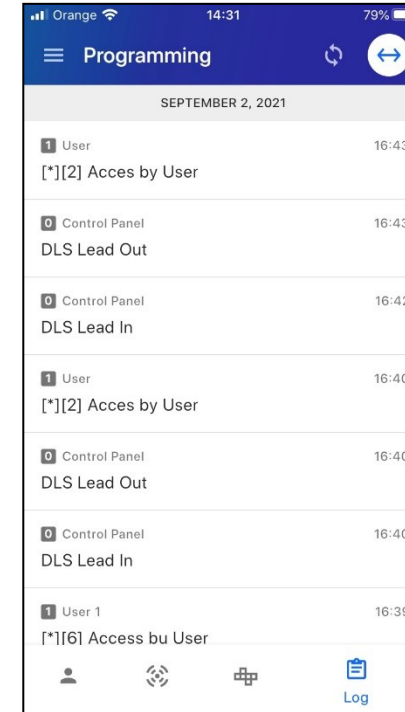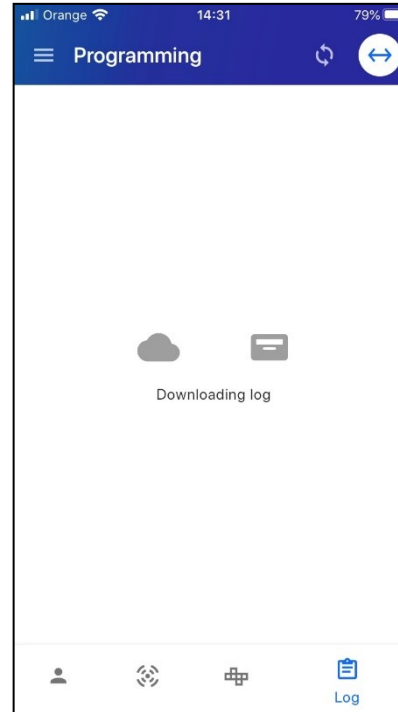



Az AlarmInstall applikáció iOS és Android platformokra készült, emulált környezetben az applikáció futtatása nem lett tesztelve.

Bővebb információ: [www.dsc.com](http://www.dsc.com) vagy [www.dsc.hu](http://www.dsc.hu) , [info@dsc.hu](mailto:info@dsc.hu)

