


PowerSeries Neo Internet Kommunikátor TL280

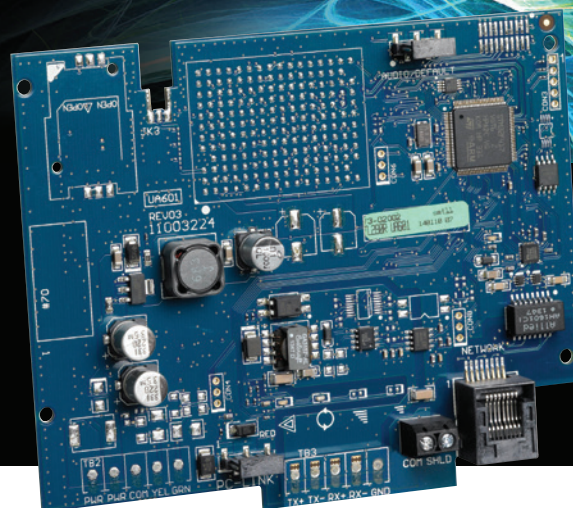

TULAJDONSÁGOK:

- ✓ Teljesen redundáns internet kommunikátor
- ✓ Beépített automatikus útvonal választás
- ✓ Központ Le/Feltöltés interneten keresztül
- ✓ Felügyeleti életjel Interneten keresztül
- ✓ 128-bit AES titkosítás
- ✓ Összes esemény továbbítása
- ✓ SIA és Contact ID protokoll
- ✓ DLS 5-el vagy billentyűzetről programozható
- ✓ Kompatibilis a HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 központokkal
- ✓ Kompatibilis a Sur-Gard System I-IP/ II/III/IV/5 távfelügyeleti vevőkkel (System 5 szükséges a Vizuális riasztás megerősítéshez)
- ✓ Vizuális riasztás megerősítés interneten keresztül
- ✓ PCL-422 modulpárral külön dobozba szerelhető

A PowerSeries Neo KÖZPONTCSALÁD TAGJA

A DSC NEO központcsalád a moduláris, vezetékes rendszer rugalmasságát kombinálva a vezeték nélküli eszközök egyszerű telepíthetőségével, a mai piacon elérhető legjobb hibrid rendszert eredményezi.

TL280 INTERNET KOMMUNIKÁTOR

A TL280 kommunikátorral integrált kommunikációs megoldást nyújt a DSC az események továbbítására, rendszerek távoli kezelésére, felügyeletére és karbantartására.

A hagyományos telefonvonalak egyre inkább háttérbe szorulnak, egyre több felhasználó választja a VoIP-t vagy "okostelefont" kommunikációs csatornának. Erre a problémára nyújt alternatív megoldást a TL280 kommunikátor. Az internet kommunikátor a meglévő internet kapcsolatot használja a riasztás és egyéb jelzések továbbítására, nagy sebességgel, megbízhatóan és költséghatékonyan. Ideális megoldás lakossági és üzleti környezetben is.

A DSC HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 központ panelekhez csatlakoztatva a felhasználóknak lehetőségük van kombinálni a riasztás átviteli csatornákat. Választhatják a telefonvonalat az Ethernet hálózatot vagy mindkettőt egyszerre.

KEVESEBB TÉVES JELZÉS

A DSC a TL280 kommunikátort ajánlja a téves riasztások csökkentésére. A PowerSeries Neo központok Vizuális riasztás megerősítést használnak a riasztások ellenőrzésére, amely csökkenti a kivonulások számát ezzel pedig a rendszerek fenntartási költségeit. A vizuális megerősítés során az arra alkalmas mozgásérzékelő riasztásjelzés esetén (amely többek között lehet betörésjelzés, orvoskérés vagy akár támadásjelzés is) a helyiségről képsorozatot küld a felhasználó Okostelefonjára, vagy kompatibilis távfelügyeleti vevőre.



TELJESEN REDUNDÁNS KOMMUNIKÁCIÓ A TÁVFELÜGYLETRE

A DSC PowerSeries Neo központhoz csatlakoztatott TL280 kommunikátor a riasztásjelzést több csatornán keresztül küldheti a távfelügyeletre. Az elsődleges és/vagy a másodlagos és a tartalék távfelügyeleti fogadó központra is érkezhettek a jelzések.

KÖZPONT PANEL TÁVOLI PROGRAMOZÁS

A TL280-nal a központ és kommunikátor teljeskörű távoli felügyeletet biztosít a telepítőknek. Ezzel időt és pénzt takaríthatnak meg. A központok távolról teljeskörűen programozhatók DLS 5 letöltőszoftverrel. Távolról konfigurálhatja a központot, változtathat felhasználói információkat, letöltheti az eseménylistát és generálhat állapot riportokat a PC-re interneten kapcsolaton keresztül.

TITKOSÍTÁS ÉS ÉLETJEL


A kommunikáció 128-bites AES titkosítása a biztosíték, a távfelügyelet a telepítők és a felhasználók részére, hogy ez a legbiztonságosabb kommunikátor. A programozható életjellel (másodpercéként életjel) válik a kommunikátor működése teljesen felügyelté.

GYORSABB TELEPÍTÉS PC-LINK-EN KERESZTÜL

A TL280 csatlakozik a HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 központok PC-Link csatlakozójához, így biztosítja az internetkapcsolatot a jelzések küldéséhez a távfelügyeletre és a felhasználói alkalmazásra. A kommunikátor a központ dobozába szerelhető a hozzá mellékelt szerelő konzollal. Ha a központ közelében nem érhető el hálózati kapcsolat a PCL-422 modulpárral a TL280 kommunikátor külön dobozba szerelhető a központtól távol az internet csatlakozási pont közelében.

TULAJDONSÁGOK

Méret	150mm x 115mm
Tömeg	310 g (szerelő konzollal)
Áramfelvétel	100 mA
Telepítési környezet	5° to 40° C

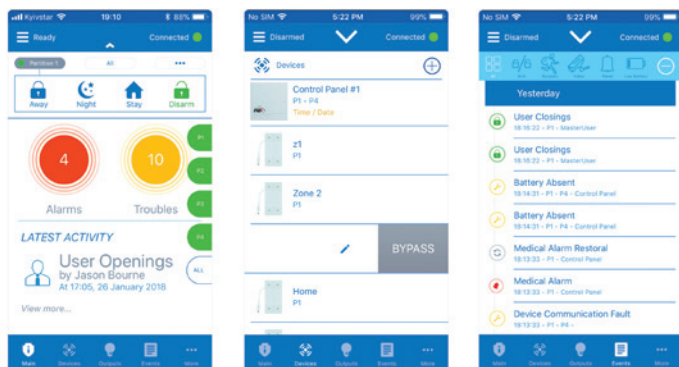

Minden
applikációnk
ingyenesen letölthető
és havidíj mentesen
használható!

CONNECTALARM FELHASZNÁLÓI ALKALMAZÁS

A TL280 kommunikátorral a felhasználónak lehetősége van interneten keresztül központ távoli kezelésére és felügyeletére. A felhasználó okostelefonján valós időben megjelennek az események és a rendszer állapotok.

- ✓ Jelszóval védett és felhasználói jogosultság alapú funkciók
- ✓ Több nyelvű alkalmazás (magyar, angol, német...)

FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK:

- ✓ Élesítés/Hatástalanítás partícióként, vagy teljes rendszert egyszerre
- ✓ PGM kimenetek vezérlése
- ✓ Riasztási események és figyelmeztetések megjelenítése
- ✓ Riasztás aktivált Vizuális megerősítés
- ✓ Eseménylista megtekintése
- ✓ Eszköz állapot megtekintése
- ✓ Eszközök kiiktatása
- ✓ Partíció és Panelállapot megjelenítése
- ✓ Felhasználók kezelése
- ✓ Vezeték nélküli kulcsok kezelése, programozása
- ✓ Események szűrése
- ✓ iOS és Android Kompatibilis

KOMPATIBILITÁS

- ✓ Kompatibilis a HS2016/ HS2032/ HS2064/ HS2128 központ panelekkel
- ✓ Kompatibilis a Sur-Gard System I-IP/II/III/IV/5 távfelügyeleti vevőkkel (SG-System 5 szükséges a vizuális riasztás megerősítéshez)
- ✓ Kompatibilis a NeoGO és a ConnectAlarm felhasználói alkalmazással

DSC
HUNGÁRIA

További információ: DSC HUNGÁRIA KFT. | 1083 Budapest, Fűvészkert utca 3. | 2040 Budaörs, BITEP Gyár utca 2. |
Telefon: +36-1 210-3359, +36-1 323-0638 | www.dsc.hu