

DS150i sorozatú be- és kilépést engedélyező érzékelő



Security Systems



- Egy vagy két ajtóhoz használható
- Falra és mennyezetre szerelhető
- Belső függőleges állíthatóság:
- Önmagában zárt lefedettségi terület
- Kiválasztható reléműködési mód
- Teljes tápellvétel esetén NO/NC választható (fail safe/fail secure)

A DS150i sorozat tagjai a DS150i érzékelő (világosszürke) és a DS151i érzékelő (fekete). Ezek a készülékek kifejezetten be- és kilépést engedélyező (Request-to-exit, REX) alkalmazásokhoz lettek tervezve. A DS150i és a DS151i egységek a lefedett területen belül érzékelik a mozgást, és jelzik ezt egy beléptető rendszer vagy egy ajtóvezérlő eszköz számára.

Jellemzők

Tesztfunkciók

A burkolaton látható LED aktiválódik be-/kilépési kérelem esetén.




Tanúsítványok és engedélyek

UL-szabvány	UL294, beléptető rendszer egységei
Jóváhagyás	CE

Telepítés/konfigurálás

Előlnézet/felülnézetek

A DS150i/DS151i érzékelők lefedési területének előlnézete, valamint a terület felülnézetei a padlón. A lefedett terület általános mérete 2,4 m x 3 m.

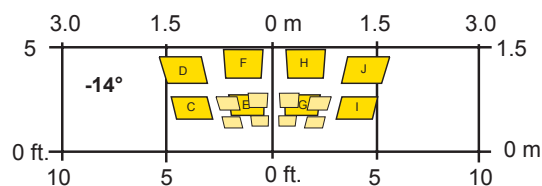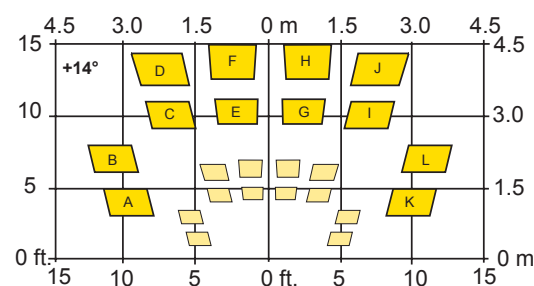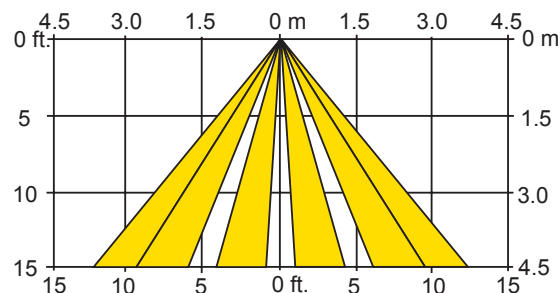


BOSCH

A biztonság, amiben bízhat.

Oldalnézet

A DS150i/DS151i érzékelők lefedési területének oldalnézete.

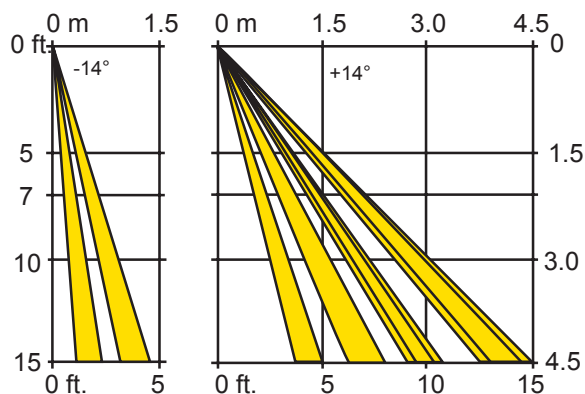

Megrendelési tudnivalók

DS150i be- és kilépést engedélyező PIR-érzékelő	DS150i
DS151i be- és kilépést engedélyező PIR-érzékelő	DS151i

Tartozékok

TP160 beállítólemez	TP160
TP161 beállítólemez	TP161

Műszaki adatok

DS150i sorozatú be- és kilépést engedélyező érzékelők	
Riasztási kimenet	Két 'C' formátumú relé-érintkező
A burkolat kivitele	
Anyag:	Fokozottan ütésálló ABS műanyag ház
Méret (szél. x mag. x mélys.)	3,8 cm x 15,9 cm x 3,8 cm
Környezeti feltételek	
Üzemi hőmérséklet:	-29°C ... +49°C
Kijelzők	
Rádiófrekvenciás interferencia-ellenállás (RFI)	Egyetlen aktiválást jelző LED A készülék nem riaszt, vagy érzékel a 26 MHz ... 1000 MHz kritikus frekvenciatartományban 50 V/m mellett.
Rögzítés	
Hely:	Felszíni szerelés falra vagy mennyezetre
Tápvésztes utáni alapértelmezett mód	Teljes tápeltávolítás esetén NO/NC választható (fail safe/fail secure)
Tápellátás	12 V AC vagy 24 V AC, 12 V DC vagy 24 V DC, 26 mA 12 V DC mellett
Relé működési ideje	60 másodpercig állítható
Időzített mód	Az időzítő programozható újraindítható vagy nem újraindítható módra.

Bosch Security Systems

További tudnivalókért látogasson el a következő honlapra:

www.boschsecurity.hu

BOSCH