

Gate Control mobilalkalmazás

Gate Control PRO 20/1000 modulokhoz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

v3.2.1 és újabb alkalmazásverzióhoz
Dokumentumverzió: v4.0 2019.03.25

• Termék rövid ismertetése

A **Gate Control PRO** eszköz egy GSM alapú távvezérlő elektromos kapukhoz és sorompókhoz. A **Gate Control** mobilalkalmazás segítségével a telefonunk által kezdeményezhetjük a kapunk/sorompónk nyitását gombnyomással/hívással. A nyitáskezdeményezésekkel kapcsolatban eseményinformációkat kérdezhetünk le, illetve egyéb beállításokat, felhasználókat olvashatunk ki, módosíthatunk, törölhetünk. A lekérdezésekről és az egyéb műveletekről lentebb részletes leírás található. Az egyes lekérdezések, módosítást végrehajtó műveletek (írás, módosítás, törlés) csak a megfelelő jogosultság mellett használhatóak. A szoftver Android és iOS platformra érhető el. Jelen dokumentációban látható képek az Android készüléken való bemutatást szemléltetik.



• Rendszerkövetelmények

- Minimális Android verzió: 4.0
- Minimális iOS verzió: 7.0

• Adatforgalom

Figyelem! Mivel az adatok továbbítása és lekérdezése interneten keresztül történik, ezért az alkalmazás használat közben adatforgalmat generál. Adatforgalom tekintetében különösen nagy körültekintéssel használja az online kamerakép-megtekintési funkciót.

• Jogosultságok

A felhasználónak kétféle jogosultsága lehet: Felhasználó és Adminisztrátor. Ezen dokumentum a teljes funkcionalitást mutatja be. Bizonyos funkciók csak az **Adminisztrátor**, illetve **Szuper adminisztrátor** jogosultsággal bíró felhasználó(k) által érhetőek el.

• Új eszköz hozzáadása

A mobilalkalmazásban minden egyes **Gate Control PRO** eszközt egy, a főképernyőn megjelenő, választható ikonnal ellátott eszközgomb (objektum) jelképez. Az alkalmazásban a hozzáadható eszközök száma nincs korlátozva, azaz bármennyi **Gate Control PRO** modul hozzárendelhető és vezérelhető az alkalmazással. Egy-egy eszköz hozzáadása történhet közvetlen regisztrációval, vagy regisztrációs kérelem küldésével, amely ha megfelelően ment végbe, az eszközgomb automatikusan megjelenik a főképernyőn. A közvetlen regisztráció elvégezhető SMS-sel, vagy interneten keresztül Push üzenet segítségével, míg regisztrációs kérelem csak interneten keresztül küldhető. (A Push nevű rendszer egy értesítéskezelő alkalmazás, melynek segítségével üzenetet küldhetünk interneten keresztül értesítés formájában).



Tartalomjegyzék

1	Gyors üzembe helyezési útmutató.....	3
1.1	Első lépések, ha még nincs a rendszerben egyetlen felhasználó sem	3
1.2	További felhasználók hozzáadása a <i>Gate Control</i> mobilalkalmazáson keresztül.....	6
1.2.1	Mobileszköz regisztrálása SMS-sel	7
1.2.2	Mobileszköz regisztrálása interneten keresztül	9
1.3	Regisztrációs kérelem megérkezése az admin oldalon és ennek jóváhagyása vagy elutasítása	11
2	Fontos tudnivalók	12
3	Főképernyő.....	12
3.1	Főképernyő, kétkapus vezérlési mód esetén	15
3.2	Főképernyő, végállaskapcsoló csatlakoztatása esetén	15
4	Főképernyőtől jobbra eső menüsor	16
4.1	Új eszköz hozzáadása	16
4.2	Beállítások	16
4.3	Eszközregisztrációk.....	17
4.4	ONVIF-kamera tesztelése	18
4.5	Névjegy	19
5	Főképernyőtől balra eső menüsor	20
5.1	Eseménynapló	21
5.2	Belépési sémák.....	22
5.3	Globális szabály	23
5.4	Időzített vezérlés	24
5.5	Felhasználók	25
5.6	Ünnepnapok.....	26
6	Eltérések platformonként	26

1 Gyors üzembe helyezési útmutató

1.1 Első lépések, ha még nincs a rendszerben egyetlen felhasználó sem

1. A **Gate Control PRO** PC szoftver segítségével végezze el az alábbi beállításokat (a **Gate Control PRO** PC szoftver használatát illetően részletesebb leírást a **Gate Control PRO 20/1000** telepítési útmutatójában talál):

- Az „**Általános**” modulbeállítások menüben állítsa be a következőket:
 - „**APN**” (a mobilinternet használatához szükséges beállítás).
 - „**Modul telefonszáma**”, „**Modul neve**” (a **Gate Control PRO** modul azonosításához szükséges adatok).
 - **Időzóna** (rendszeróra beállításához szükséges beállítás).
 - Engedélyezze az „**Felhőhasználat**” opciót.

Magyarázat:

APN: az internetkapcsolat felépítéséhez szükséges publikus APN név (kérje a **Gate Control PRO** modulba helyezett SIM-kártya GSM-szolgáltatójától).

Az interneten keresztüli kapcsolat a gyártó által üzemeltetett, ingyenesen használható felhőszolgáltatáson keresztül valósul meg.

A gyártó által üzemeltetett szerver elérhetősége a következő:

Szerver IP-cím: 54.75.242.103

Szerver port: 2016

- Szükség van legalább egy adminisztrátor jogosultságú felhasználó hozzáadására, aki használja a **Gate Control** mobilalkalmazást és a továbbiakban ezen keresztül kezeli a mobilalkalmazással küldött felhasználói regisztrációs kérelmeket (értesítést kap új felhasználók regisztrációs kérelméről, amelyet jóváhagyhat, vagy elutasíthat). A „**Felhasználók**” menüben adja hozzá magát **Szuperadminisztrátor** vagy **Adminisztrátor** jogosultságú felhasználóként és a felhasználóhoz adja meg a mobil eszközének a telefonszámát, amelyen a mobilalkalmazást kívánja használni, valamint állítsa be a kívánt egyéb jogosultságokat (vezérlési jogosultságok, kamera-hozzáférés, értesítések).

2. Telepítse a **Gate Control** mobilalkalmazást a mobil eszközére. A mobil eszközének a platformjától függően, az alkalmazás a **Google Play**, illetve az **App Store** áruházból tölthető le ingyenesen.


Az alkalmazás pontos neve: **GATE Control**

A fejlesztő neve: **T.E.L.L. Software Hungaria Kft.**

Az alkalmazás ikonja:



3. Indítsa el a mobilalkalmazást. **Gate Control PRO** eszköz hozzáadásához lépjen be a beállítás menübe a „**Beállítások**” ikon érintésével, majd válassza az „**Új eszköz hozzáadása**” menüpontot.

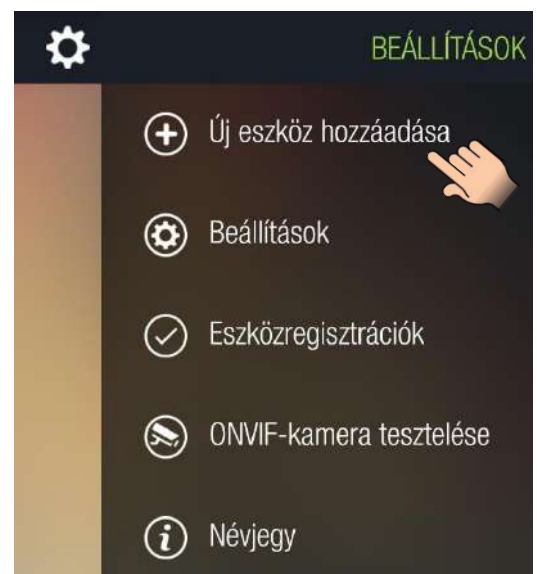

A mobil eszköz hozzárendelésére a **Gate Control PRO** eszközhöz több lehetőség is van:

- Interneten keresztül történő regisztrálás:
 - jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával
 - közvetlen appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával
 - az adatmezők manuális kitöltésével
- SMS-sel történő regisztrálás

A fenti lehetőségek közül a **legegyszerűbb és leggyorsabb az interneten keresztül történő regisztrálás jóváhagyást igénylő QR-kód beolvasásával**. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket.


4. A regisztrálási lehetőségek közül válassza az interneten keresztül történő regisztrálást

- A „**FELHASZNÁLÓNÉV**” mezőbe adja meg a programozószoftverrel beállított felhasználónevét. A felhasználónév legfeljebb 40 karakter hosszúságú lehet. A rendszer itt megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Felhasználónév magadása kötelező. Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ~ ^ < > = ' " , | \$ &
- A „**TELEFONSZÁM**” mező kitöltése nem kötelező. Itt a mobil eszköze telefonszámát adhatja meg, ugyanazt, amit a programozószoftverben is megadott a felhasználó rögzítésekor. Erről a telefonszámról tudja hívással vezérelni a **Gate Control PRO** eszközt, amennyiben az internetkapcsolattal probléma lenne, ezért fontos a telefonszám helyes megadása.
- Az IP-cím, port és SIM-azonosító megadásához olvassa be a programozószoftverből a jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kódot. A QR-kód eléréséhez csatlakoztassa a **Gate Control PRO** modult a számítógéphez behelyezett SIM-kártyával, olvassa ki a programozószoftverrel a beállításokat a modulból, majd a „**Mobil eszközök**” menüben kattintson a „**QR-kód**” gombra és válassza a „**QR-kód jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz**” fület.



- A jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasása után érintse meg a „**Küldés**” gombot.

5. A regisztrációs kérelmet néhány másodperc elteltével Push üzenet formájában megkapja ugyanerre a mobilszközre. Nyissa le az értesítéskezelőt és érintse meg a kapott üzenetet. Ennek hatására a **Gate Control** alkalmazás megnyitja a regisztrációs kérelmet. A jóváhagyáshoz érintse meg a kérelem alsó részén található „Jóváhagy” gombot. Alternatív megoldásként a jóváhagyást a programozószoftverből is elvégezheti (részletek a **Gate Control PRO** használati utasításában).
6. Ezt követően az alkalmazás interneten keresztül kapcsolatot létesít a **Gate Control PRO** modullal és érvényesíti az appregisztrációt, majd létrehozza a főképernyőn az eszközgombot.
7. Nyitásvezérléshez rövid érintéssel válassza ki a eszközgombot, majd érintse meg a „Kapunyitás” gombot.

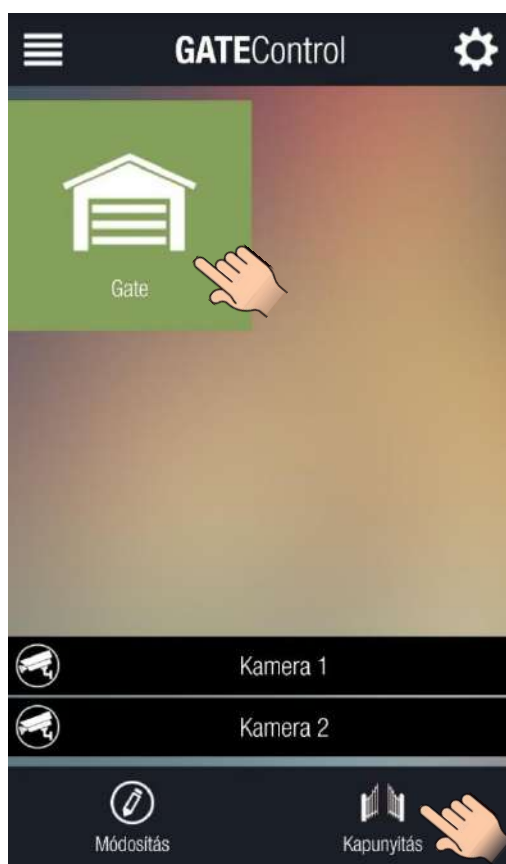

Widget-támogatás:

Az alkalmazás rendelkezik widget-támogatással is. A mobil-eszköz főképernyőjén létrehozhat widgetet bármelyik kapuhoz, amelyet az alkalmazásban hozzáadott **Gate Control PRO** modul vezérel. Widgetek segítségével a főképernyőn egyetlen érintéssel nyithatja kapuit. A widget hozzáadási lehetőséget a mobil-eszköz Android verziójától függően az „**Alkalmazások és widgetek**”, vagy „**Minialkalmazások**” menüjében találja az alábbi képen látható névvel és ikonnal.



vagy

Meglévő felhasználó regisztrációs kérelme

NÉV
PETER

TELEFONSZÁM
+36301234567

FELVEVŐ

JOGOSULTSÁG
Szuper adminisztrátor

BELÉPÉSI SÉMÁK

☐ DELELOTT
☐ DELUTAN
☐ HETVEGEN
☐ HETKOZNAP

☐ Visszahívást kér
☐ Sms választ kér
☒ Kamera 1
☒ Kamera 2
☒ 1. kimenet
☒ 2. kimenet
☒ 1. kimenet hívással
☐ 2. kimenet hívással
☒ Push üzenet kapucsengőről
☐ Push üzenet műszaki hibáról
☒ Push üzenet végálláshibáról
☐ SMS üzenet végálláshibáról

EGYEDI SZABÁLY
Nincs

ENGEDÉLYEZŐ

KEZDETE
2018. 03. 13. 10:17

VÉGE
2018. 03. 13. 10:17

MEGJEGYZÉS

Elutasít Hívás Jóváhagy

1.2 További felhasználók hozzáadása a *Gate Control* mobilalkalmazáson keresztül

A regisztrálni kívánó újabb felhasználó kövesse az alábbi lépéseket:

Mint új felhasználó, telepítse a **Gate Control** mobilalkalmazást. A mobileszközének a platformjától függően, az alkalmazás a **Google Play**, illetve az **App Store** áruházakból tölthető le ingyenesen.


Az alkalmazás pontos neve: **GATE Control**

A fejlesztő neve: **T.E.L.L. Software Hungaria Kft.**

Az alkalmazás ikonja:



Indítsa el az alkalmazást. **Gate Control PRO** eszköz hozzáadásához lépjen be a beállítás menübe a „Beállítások” ikon érintésével, majd válassza az „Új eszköz hozzáadása” menüpontot.

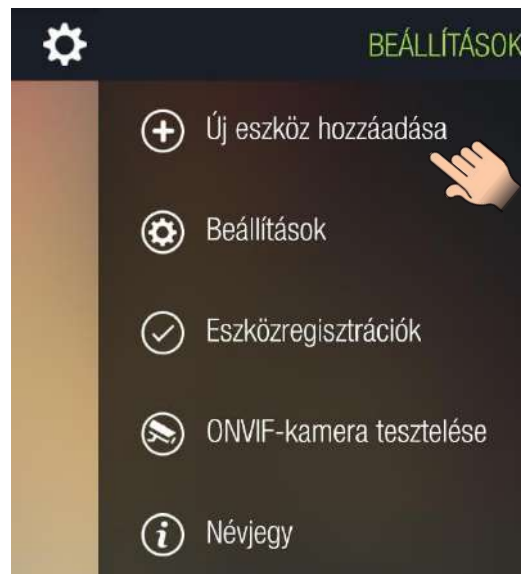

A mobileszköz hozzárendelésére a **Gate Control PRO** eszközhöz több lehetőség is van:

- **SMS-sel történő regisztrálás:**

Ezt a lehetőséget akkor választhatja, ha az Ön telefonszáma korábban már hozzáadásra került az adott **Gate Control PRO** modulba, azaz ha már regisztrált felhasználó a rendszerben. Ennél a regisztrációs lehetőségnél regisztráció közvetlenül a modullal történik az adminisztrátorok értesítése nélkül, ezért nem kell várni valamelyik adminisztrátor általi jóváhagyásra.

- **Interneten keresztül történő regisztrálás:**

- **jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával**

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha rendelkezésére áll az adott **Gate Control PRO** modulból generált, jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód. Ebben az esetben a regisztrációs kérelme elküldésre kerül a **Gate Control PRO** modulba rögzített adminisztrátoroknak. Amint valamelyik adminisztrátor jóváhagyja kérelmét, használhatja a mobilalkalmazást az adott **Gate Control PRO** modul vezérlésére.

- **közvetlen appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával**

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha rendelkezésére áll az adott **Gate Control PRO** modulból generált, közvetlen appregisztrációhoz tartozó QR-kód, valamint az adott **Gate Control PRO** modulban beállított appregisztrációs jelszó. Ebben az esetben a QR-kód beolvasása után megjelenik egy újabb beviteli mező, ahol meg kell adnia az említett jelszót. Ennél a regisztrációs lehetőségnél a regisztráció közvetlenül a modullal történik az adminisztrátorok értesítése nélkül, ezért nem kell várni valamelyik adminisztrátor általi jóváhagyásra.


- **az adatmezők manuális kitöltésével**

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha nem áll rendelkezésére a **Gate Control PRO** modul egyik QR-kódja sem, de rendelkezésére állnak az adatmezők kitöltéséhez szükséges adatok, vagy ismeri a **Gate Control PRO** modul telefonszámát és így SMS-ben le tudja kérdezni ezeket a mobilalkalmazás segítségével. Ennél a regisztrációs lehetőségnél a regisztrációs kérelme elküldésre kerül a **Gate Control PRO** modulba rögzített adminisztrátoroknak. Amint valamelyik adminisztrátor jóváhagyja kérelmét, használhatja a mobilalkalmazást az adott **Gate Control PRO** modul vezérlésére.


1.2.1 Mobileszköz regisztrálása SMS-sel

Ha már regisztrált felhasználó (a telefonszáma már korábban hozzáadásra került az adott **Gate Control PRO** modulban) és csak a **Gate Control** alkalmazást szeretné regisztrálni, akkor választhatja az SMS-sel történő regisztrálást. Ebben az esetben a regisztráció közvetlenül a **Gate Control PRO** eszközzel történik, ezért nem kell megvárni, hogy egy adminisztrátor jóváhagyja a kérelmet. SMS-sel történő regisztráláshoz kövesse az alábbi lépéseket:



1. A regisztrálási lehetőségek közül válassza az SMS-sel történő regisztrálást.

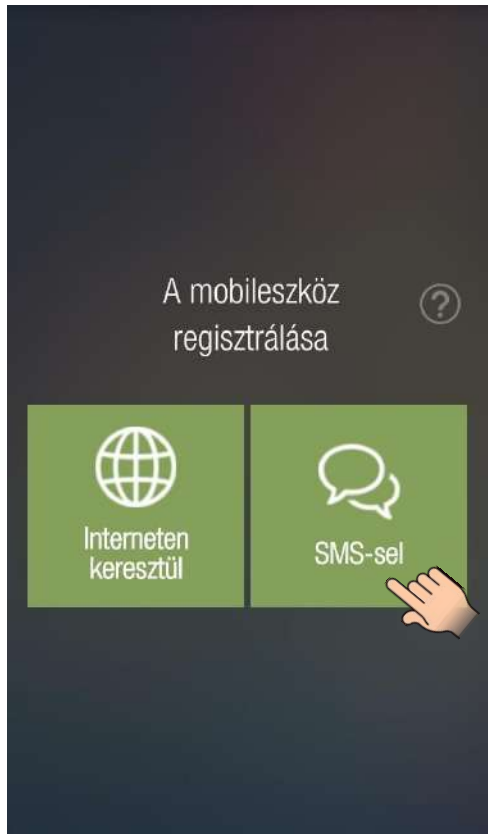

2. Érintse meg az „SMS küldése” gombot. A **Gate Control** alkalmazás megnyitja a telefon alapértelmezett SMS-küldő alkalmazását és automatikusan beilleszti a szövegmezőbe a küldendő üzenetet. Az üzenetet ne módosítsa! Írja be a címzetthez a **Gate Control PRO** modul telefonszámát és küldje el az üzenetet. Néhány másodpercen belül a **Gate Control PRO** modul küld egy válaszüzenetet, amely az Ön regisztrációs kulcsát tartalmazza.

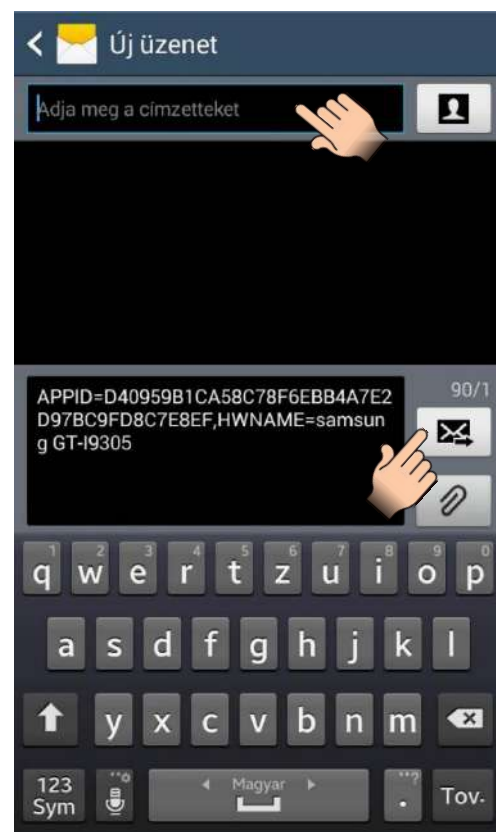


- Másolja ki a regisztrációs kulcsot a kapott üzenetből, térjen vissza a **Gate Control** alkalmazásba, illessze be a kimásolt regisztrációs kulcsot a „REGISZTRÁCIÓS KULCS” feliratú mezőbe, majd érintse meg a „Regisztrációs kulcs érvényesítése” gombot.

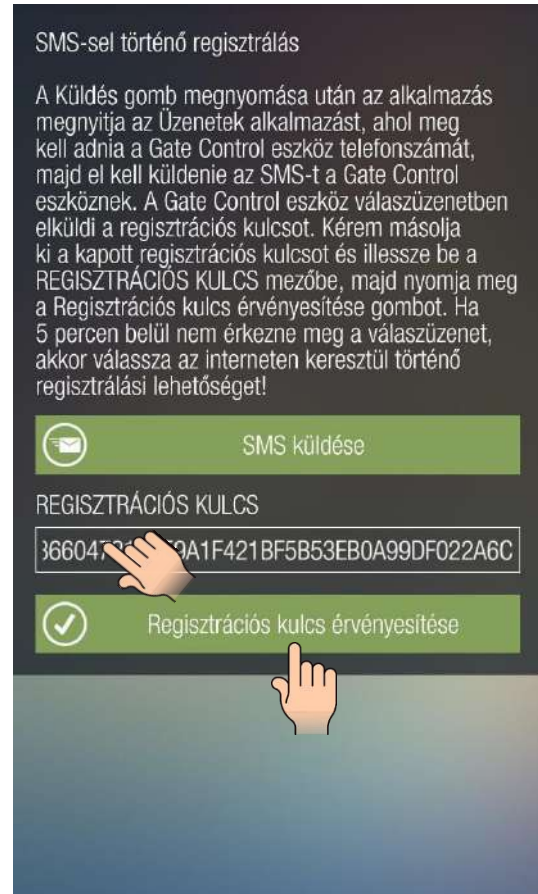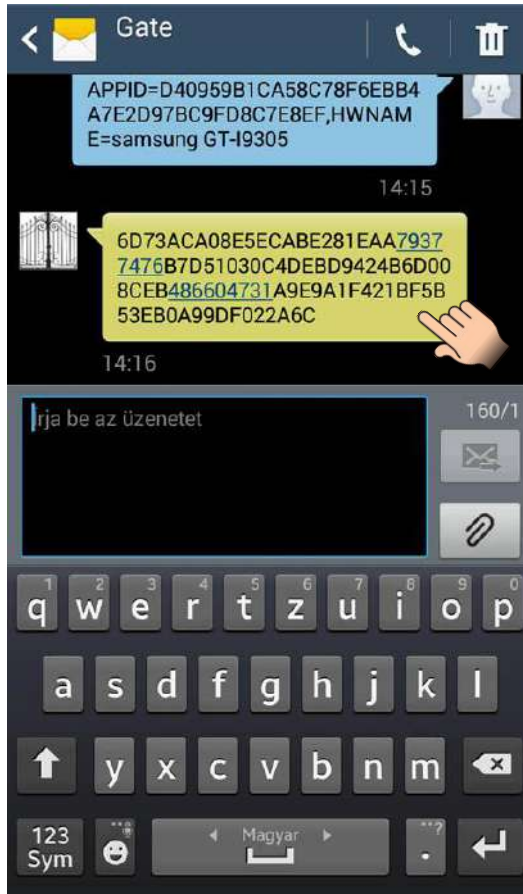

- Ezt követően az alkalmazás interneten keresztül kapcsolatot létesít a **Gate Control PRO** modulal és érvényesíti a regisztrációt, majd létrehozza a főképernyőn az eszközgombot.
- Nyitászvezérléshez rövid érintéssel válassza ki az eszközgombot, majd érintse meg a „Kapunyitás” gombot.

Widget-támogatás:

Az alkalmazás rendelkezik widget-támogatással is. A mobileszköz főképernyőjén létrehozhat widgetet bármelyik kapuhoz, amelyet az alkalmazásban hozzáadott **Gate Control PRO** modul vezérel. Widgetek segítségével a főképernyőn egyetlen érintéssel nyithatja kapuit. A widget hozzáadási lehetőséget a mobileszköz Android verziójától függően az „Alkalmazások és widgetek”, vagy „Minialkalmazások” menüjében találja az alábbi képen látható névvel és ikonnal.

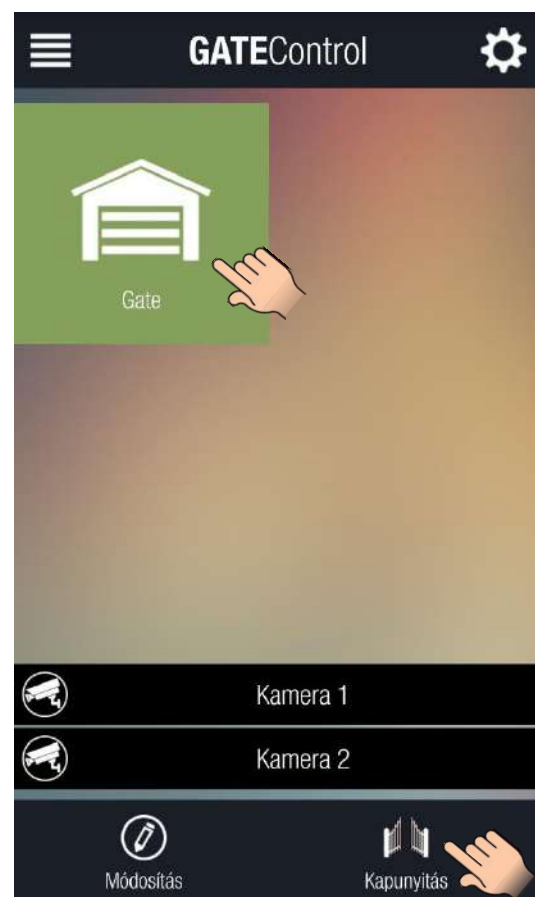

1.2.2 Mobileszköz regisztrálása interneten keresztül

1. Teljesen új, még nem létező felhasználó esetén, vagy ha a regisztrálandó mobileszköz nem képes SMS küldésre, akkor a regisztráció csak interneten keresztül történhet. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

- A regisztrálási lehetőségek közül válassza az interneten keresztül történő regisztrálást.
- A „**FELHASZNÁLÓNÉV**” mezőbe adjon meg egy tetszőleges felhasználónevet. A felhasználónév legfeljebb 40 karakter hosszúságú lehet. A rendszer itt megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Felhasználónév magadása kötelező. Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ~ ^ < > = ' " , | \$ &
- A „**TELEFONSZÁM**” mező kitöltése nem kötelező, de az itt megadott telefonszámon tudja Önt visszahívni az adminisztrátor szükség esetén, illetve ugyanerről a telefonszámról tudja hívással vezérelni a **Gate Control PRO** eszközt, amennyiben az internetkapcsolattal probléma lenne. Ezért fontos a telefonszám helyes megadása.
- Amennyiben rendelkezésre áll az adott **Gate Control PRO** eszköz valamely QR-kódja, érintse meg a „**QR-kód beolvasása**” gombot és a készüléke kamerájával olvassa le a QR-kódot. A **Gate Control PRO** eszköznek kétféle QR-kódja elérhető:
 - a) QR-kód közvetlen appregisztrációhoz
 - b) QR-kód jóváhagyást igénylő appregisztrációhozA beolvasott QR-kód típusától függően, a mobileszköz regisztrálása közvetlenül (a), vagy az adott **Gate Control** eszköz adminisztrátorainak küldött kérelem által (b) történik. QR-kód beolvasásával az „**IP-CÍM**”, „**PORT**” és „**SIM-AZONOSÍTÓ**” mezők automatikusan kitöltésre kerülnek a megfelelő adatokkal.
- A közvetlen appregisztrációs QR-kód beolvasása esetén megjelenik egy kiegészítő „**JELSZÓ**” mező, ahová az adott **Gate Control PRO** eszközbe beállított appregisztrációs jelszót kell beírnia.
- Ha nem áll rendelkezésre QR-kód, akkor a szükséges adatokat (IP-cím, port és SIM-azonosító), az adatok ismeretében begépelheti kézzel is. Ha nem ismeri ezeket az adatokat, de tudja a **Gate Control PRO** eszköz telefonszámát, akkor lekérdezheti az adatokat SMS-ben. Ehhez érintse meg az „**Adatok lekérdezése SMS-ben**” gombot. A **Gate Control** alkalmazás megnyitja a telefon alapértelmezett SMS küldő alkalmazását és automatikusan beilleszti a szövegmezőbe a küldendő üzenetet. Az üzenetet ne módosítsa! Írja be a címzetthez a **Gate Control PRO** eszköz telefonszámát és küldje el az üzenetet. Néhány másodpercen belül a **Gate Control PRO** eszköz küld egy válaszüzenetet, amely tartalmazni fogja az IP-címet, a portszámot és a SIM-azonosítót.



A válaszüzenetből másolja ki egyenként az adatokat és illessze be **Gate Control** alkalmazásban a megfelelő mezőkbe.

- Az adatmezők kitöltése után érintse meg a „**Küldés**” gombot.
- Amennyiben a közvetlen appregisztrációhoz tartozó QR-kódot olvasta be, a **Gate Control** alkalmazás interneten keresztül kapcsolódik a **Gate Control PRO** eszköz és a regisztráció sikeres lezajlását követően létrehozza az eszközgombot a főképernyőn.
- Ha a jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kódot olvasta be, vagy manuálisan gépelte be az adatokat, akkor a rendszer elküldi a regisztrációs kérelmet az adott **Gate Control PRO** eszköz adminisztrátorainak. Amint egy adminisztrátor jóváhagyja a kérelmet, a rendszer Push üzenettel értesíti Önt. Nyissa le a mobil eszközén az értesítéskezelőt és érintse meg a kapott üzenetet. Ennek hatására az alkalmazás interneten keresztül kapcsolatot létesít a **Gate Control PRO** eszközzel és a regisztráció sikeres lezajlását követően létrehozza az eszközgombot a főképernyőn.

1.3 Regisztrációs kérelem megérkezése az admin oldalon és ennek jóváhagyása vagy elutasítása

A **Gate Control PRO** modulban konfigurált adminisztrátor(ok)nak a feladata a regisztrációs kérelmek fogadása és azok jóváhagyása vagy elutasítása. Amikor egy regisztrálni kívánó személy interneten keresztül Push üzenettel küld egy regisztrációs kérelmet, akkor az adminisztrátorok telefonjára értesítés érkezik, amely a telefon értesítéskézelőjében tekinthető meg. Az értesítésre nyomva elindul a **Gate Control** alkalmazás és betölti azt a felületet, amelyen elvégezhető a jóváhagyás vagy elutasítás. A mellékelt ábrán a regisztrációs kérelem fogadásakor megjelenő felület látható.

A „NÉV” és a „TELEFONSZÁM” mezőkben a regisztrációs kérelem kitöltése során a kérelmező által megadott adatok jelennek meg. A „JOGOSULTSÁG” szekcióban egy lenyíló menü látható, amelyben kiválasztható, hogy milyen jogosultságot kapjon, aki a kérelmet küldte és a **Gate Control PRO** eszközt szeretné használni.

A „BELÉPÉSI SÉMÁK” szekcióban választható ki, hogy az adott felhasználóhoz mely belépési sémák kerüljenek hozzárendelésre, lentebb pedig a vezérlésnyugtázási opciók (visszahívás, SMS válasz), az ONVIF-kamera hozzáférési jogosultságok (kamera 1, kamera 2), valamint hogy a **Gate Control PRO** mely eseményeiről kapjon Push/SMS értesítést a felhasználó (kapucsengő, műszaki hiba, kapuvégállás-hiba). Amennyiben az 1-es vagy a 2-es (kétkapus) vezérlési mód használata van beállítva a modulban, úgy a kimenetek (1. kimenet: OUT1, 2. kimenet: OUT2) vezérlési jogosultsága is kiválasztható. A **Gate Control PRO** képes Push üzenetben vagy akár SMS-ben is értesíteni a felhasználót, ha a kapu nem nyílik ki, vagy nem záródik be. A végállás hibára vonatkozó beállításokkal ezeket az értesítéseket engedélyezhetjük. Ezen funkció működéséhez szükséges a kapu végálláskapcsolójának csatlakoztatása a **Gate Control PRO** modulhoz. Az „EGYEDI SZABÁLY” szekcióban lehetőség van a felhasználónak egyedileg engedélyezni, illetve tiltani a belépést adott időszakokra vonatkozóan, a hozzárendelt belépési sémák felülbíráásával.

Elutasítás esetén a „MEGJEGYZÉS” mezőt kötelező kitölteni. Amennyiben nincs kitöltve, hibaüzenet jelenik meg ennek hiányáról. Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ~ ^ < > = ' " , | \$ &

A „Jóváhagy” vagy „Elutasít” gomb érintését követően a regisztrációt kezdeményező felhasználó a telefonjára Push értesítést kap az elbírálásról. Amennyiben jóvá lett hagyva a kérelem, akkor a kapott értesítésre nyomás után a felhasználó **Gate Control** alkalmazásának főképernyőjén automatikusan megjelenik az új eszközgomb.

Amennyiben az adminisztrátornak további információra van szüksége a kérelem elbírálásához, úgy a „Hívás” gomb segítségével felhívhatja a kérelmezőt (amennyiben a kérelmező megadta a telefonszámát a kérelem kitöltése során).

Új felhasználó regisztrációs kérelme

NÉV
PETER

TELEFONSZÁM
+36301234567

FELVEVŐ

JOGOSULTSÁG
Felhasználó

BELÉPÉSI SÉMÁK

☒ DELELOTT
☐ DELUTAN
☐ HETVEGEN
☒ HETKOZNAP

☐ Visszahívást kér
☐ Sms választ kér
☐ Kamera 1
☐ Kamera 2
☒ 1. kimenet
☒ 2. kimenet
☒ 1. kimenet hívással
☐ 2. kimenet hívással
☒ Push üzenet kapucsengőről
☐ Push üzenet műszaki hibáról
☒ Push üzenet végálláshibáról
☐ SMS üzenet végálláshibáról

EGYEDI SZABÁLY
Nincs

ENGEDÉLYEZŐ

KEZDETE VÉGE
2018. 03. 13. 10:17 2018. 03. 13. 10:17

MEGJEGYZÉS

Elutasít Hívás Jóváhagy

2 Fontos tudnivalók

- Általános tudnivalók navigációhoz

A főképernyőre navigálva meg lehet jeleníteni (az ujjal behúzva jobbról vagy balról, vagy a felső sarokban megjelenő ikonok megnyomásával) a bal, illetve a jobb oldali menüt a megfelelő jogosultság birtokában. „Felhasználó” jogosultságú felhasználónak a főképernyőtől balra eső menü nem elérhető. Ez csak az „Adminisztrátor” és a „Szuper adminisztrátor” jogosultsággal rendelkező felhasználóknak jelenik meg.

- Adatlekérdezéssel kapcsolatos információk

Az adatok lekérdezése közvetlenül a **Gate Control PRO** modulon keresztül történik.

Az adatlekérdezés az eszközről mobilinterneten keresztül történik, ezért az adatlekérdezés időtartama a mobilinternet sebességétől függ. Az adatok lekérdezése közben egy felugró ablak jelzi, hogy a háttérben a program dolgozik, amelynek az alsó részén található „Mégse” gombra kattintva megszakíthatjuk a kommunikációt.

Az adatok lekérdezéséhez szükség van arra, hogy a program felvegye a kapcsolatot a rendszerrel, és a kapcsolatfelvételt követően jelenik csak meg a megszakítást lehetővé tevő „Mégse” gomb a felugró ablaknál. Az adatok letöltésének megszakítását követően a program megszakítja az adatlekérdezést, de az addig lekérdezett adatokat megjeleníti a listában az adminisztrátor számára.




3 Főképernyő

A regisztrációt követően az adott **Gate Control PRO** eszközgombja automatikusan megjelenik a főképernyőn, ahogy a jobb oldalon látható kép mutatja.

A bal, illetve jobb felső sarokban láthatók a különböző menüsorokat megjelenítő gombok.

Kapunyitás kezdeményezése: Az eszközgomb kijelölése után a „Kapunyitás” gombbal küldhető nyitási parancs.

A „Kamera 1” és „Kamera 2” gombok segítségével két IP-kamera képét lehet megjeleníttetni, amennyiben a **Gate Control PRO** beállításakor konfigurálásra kerültek ONVIF kamera elérhetőségek, illetve amennyiben az adott felhasználónak a jogosultsága engedélyezi a kamerák képének megtekintését.

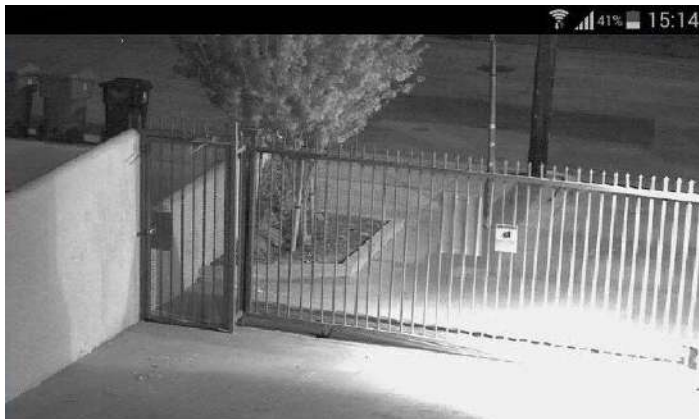

A regisztrált eszköz részleteinek megtekintése, vagy magának a kapcsolatnak, illetve az alapinformációknak és jogosultságoknak a frissítése az eszközgomb kiválasztása után a „**Módosítás**” gomb kiválasztásával érhető el. A gomb érintését követően a jobb oldalon látható felület jelenik meg.

A „**GATE CONTROL ESZKÖZ NEVE**” mezőbe egyedi nevet lehet megadni. Az „**Ikonscere**” gomb segítségével ikont lehet választani az ikonkészletből. A módosításokat a „**Mentés**” gomb érintésével lehet véglegesíteni.

A „**Törlés**” gombbal a kiválasztott eszközgombot lehet végleg törölni, vagyis az adott **Gate Control PRO** eszközt lehet eltávolítani az alkalmazásból.

A „**Frissítés**” gomb a modulbeállítások, adatok, és felhasználói jogosultságok újrászinkronizálására használható. A gomb megnyomása esetén az alkalmazás újrapcsolódik a **Gate Control PRO** modulhoz és letölti, majd frissíti az említett adatokat. Frissítésre akkor van szükség, ha a felhasználó jogosultságait módosították (egy /másik/ adminisztrátori jogosultságú alkalmazással vagy a PC-s programozószoftverrel), vagy módosításra kerültek a **Gate Control PRO** modulnak olyan beállításai, amelyek érintik a mobilalkalmazás működését (pl. vezérlési mód, végállaskapcsoló-használat, belépési sémák). Ilyen esetben az alkalmazás nem értesül a változtatásról és a korábban konfigurált jogosultságok és beállítások szerint működik. A frissítés állapota a jobb oldali képen látható ablakban kerül megjelenítésre. Ajánlott kivárni a frissítés befejezését, mert a folyamat megszakítása megzavarhatja a funkciók működését.

Amennyiben bármely művelettel vagy lekérdezéssel kapcsolatban problémát észlel, akkor ennek orvoslására megoldást nyújthat az adatok frissítése a „Frissítés” gomb használatával.

A frissítési folyamat befejezését követően mentse a frissített adatokat és beállításokat a „**Mentés**” gomb segítségével.

A **Gate Control PRO**-t reprezentáló objektum részletei a „**Részletek**” gombra nyomva érhetők el. A gombra nyomva a következőket láthatjuk (jobb oldalon látható ábra).

Ezen a felületen információhoz juthatunk a modul kapcsolatának állapotát, beállításait, valamint a szinkronizáláshoz szükséges fájlok neveit illetően.

GATE CONTROL ESZKÖZ NEVE
Demo Gate
AUTENTIKÁCIÓ
Sikeres kapcsolódás a szerverhez.
GC CSATORNA
Sikeres kapcsolódás a szerverhez.
IP-CÍM
54.75.242.103
PORT
2016
SZERVER FELŐLI IDŐTÚLLÉPÉS
20
SIM-AZONOSÍTÓ
8936200003250339028F
BEJÖVŐ SMS-EK SZÁMA
50
KIMENŐ SMS-EK SZÁMA
50
A HÉT ELSŐ NAPJA
mon
FELHASZNÁLÓK TÁBLA
USER
SÉMÁK TÁBLA
SCHEMAS
ESEMÉNYNAPLÓ TÁBLA
LOG
SZEMÉLYRE SZABÁS TÁBLA
TRANSL
ÜNNEPNAPOK TÁBLA
HOL
IDŐZÍTETT VEZÉRLÉS TÁBLA
FSCH
 Mégse

3.1 Főképernyő, kétkapus vezérlési mód esetén

A mobilalkalmazás segítségével a **Gate Control PRO** képes két külön kapu szelektív vezérlésére is. Figyelem! A két kapu vezérlését a modul csak az 1-es és 2-es vezérlési módokban teszi lehetővé, hiszen minden más vezérlési mód esetében mindkét kimenetre szükség van egyetlen kapu vezérléséhez. A vezérlési módokról és azok beállításairól bővebb információt a **Gate Control PRO 20/1000** telepítési útmutatójában talál.

Az 1-es vagy 2-es vezérlési mód alkalmazása esetén tehát lehetőség nyílik két kapu működtetésére egyetlen **Gate Control PRO** modullal. A **Gate Control PRO** programozószoftver „Felhasználók” menüpontjában lehetőségünk van beállítani, hogy melyik felhasználó melyik kaput vezérelheti. Természetesen mindkét kapu vezérlésére is adhatunk jogosultságot.

A megfelelő vezérlési mód és a megfelelő jogosultság birtokában az alkalmazásban két kapuvezérlő gomb jelenik meg. A két gomb balról jobbra, rendre az 1-es és a 2-es kimenetre kapcsolt kaput fogja vezérelni.



3.2 Főképernyő, végállaskapcsoló csatlakoztatása esetén


Lehetőség van a kapu(k) végállaskapcsolójának a **Gate Control PRO** modulhoz történő csatlakoztatására. Végállaskapcsoló használata esetén a modul képes értesítést küldeni Push és/vagy SMS üzenettel, ha a kapu nem nyílik ki, vagy nem záródik be.



A végállaskapcsoló(k) bekötéséről és beállításáról a **Gate Control PRO 20/1000** telepítési útmutatójában olvashat.

A végállaskapcsoló(k), és ezáltal a kapu(k) nyitott, illetve zárt állapotát az alkalmazás a vezérlőgombra elhelyezett „lakat” ikonnal jelzi. A piros, nyitott lakat azt jelképezi, hogy a kapu nyitott állapotban van, míg a fekete, zárt lakat a kapu zárt állapotára utal.

4 Főképernyőtől jobbra eső menüsor

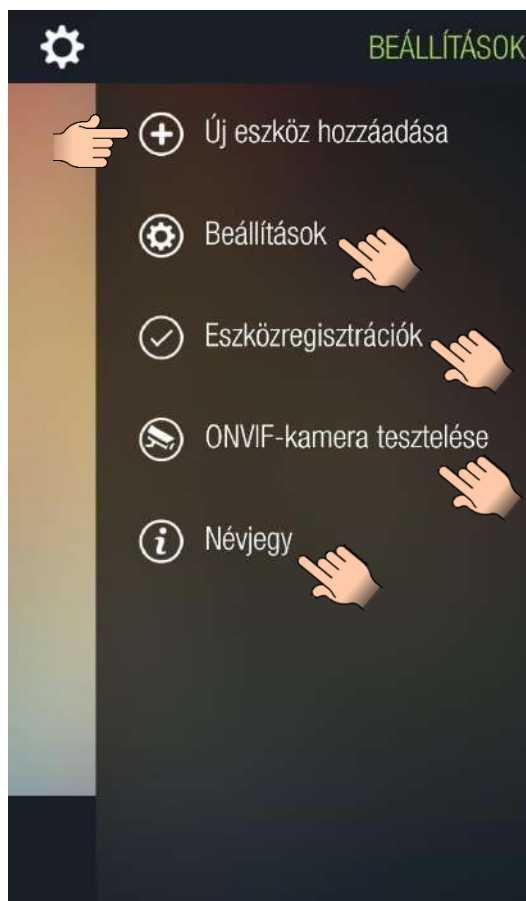

4.1 Új eszköz hozzáadása

Az „Új eszköz hozzáadása” menüpontban új **Gate Control PRO** eszköz regisztrálására van lehetőség interneten keresztül, vagy SMS üzenettel.


4.2 Beállítások

A „Beállítások” menüpont kiválasztása után lehetőség van az alkalmazás beállításainak módosítására, többek között a belépési jelszó beállítására, háttérkép kiválasztására, a hozzárendelt ONVIF kamerák beállításainak módosítására, kiválasztható az alkalmazás felhasználói felületének nyelve, továbbá meg lehet változtatni az objektumok kijelölési színét (kinézet), valamint az eszközgombok színét. A változtatások a „Mentés” gombot megnyomva menthetők el.

Amennyiben bekapcsolja a „Jelszó” opciót, megadhat egy jelszót, amelyet az alkalmazás minden elindítás előtt kérni fog. Hibás jelszó megadása esetén az alkalmazás nem nyitható meg.

Amennyiben egynél több eszközgomb van a főképernyőn, a színbeállítások alatt található szekcióban választhatja ki az eszközgombok sorrendjét. A sorrend megváltoztatásához érintse meg hosszan a listában a kívánt objektumot, majd a felfelé és lefelé mutató nyíllal ellátott gombokkal módosíthatja a kiválasztott objektum helyét.



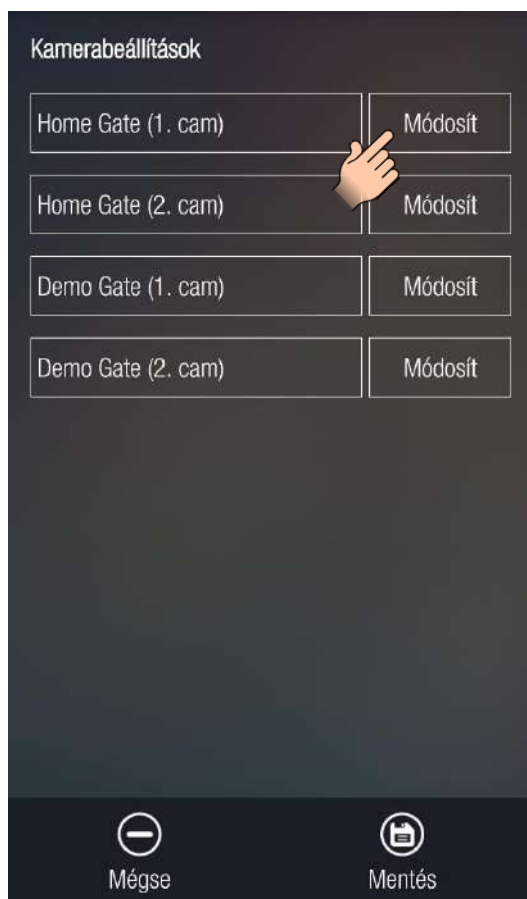

A „**Kamerabeállítások**” menüpontban a **Gate Control PRO** eszköz(ök)höz hozzárendelt ONVIF kamerák beállításait módosíthatja. A listában csak azok az objektumok jelennek meg, amelyekhez videó stream, azaz rtsp URL került hozzárendelésre. A beállítások módosításához érintse meg a módosítani kívánt kamera „**Módosít**” gombját.

Lehetőség van a kamera stream lejátszásához használandó lejátszó kiválasztására, valamint a kamera tesztelésére a kiválasztott lejátszóval. Az alkalmazás a listában az adott mobileszközre telepített videolejátszókat ajánlja fel.

Válassza ki a kívánt lejátszót, majd érintse meg a „**Kamera tesztelése**” gombot. Ha a kamera megfelelően működik a kiválasztott lejátszóval, mentheti a beállítást a „**Mentés**” gomb segítségével. Ellenkező esetben válasszon egy másik videolejátszót és ismételje meg a tesztet.

4.3 Eszközregisztrációk

Az „**Eszközregisztrációk**” menüpont alatt az elküldött, de még jóváhagyásra váró regisztrációs kérelmek tekinthetők meg, illetve kezelhetők. Szükség esetén lehetőség van a megjelenített regisztrációs kérelmek törlésére, vagy újraküldésére. Ehhez érintéssel jelölje ki a kezelendő kérelmet, majd a kívánt művelet elvégzéséhez érintse meg a „**Törlés**” vagy „**Újraküldés**”. Az egyes kérelmeket a megjelenített SIM-azonosító alapján különböztetheti meg.



4.4 ONVIF-kamera tesztelése

A **Gate Control** mobilalkalmazás képes **Gate Control PRO** eszközönként hozzárendelhető, legfeljebb 2db ONVIF szabványt támogató IP-kamera álló- és videoképének megjelenítésére. A rátekintési jogosultság kameránként és felhasználónként konfigurálható a **Gate Control PRO** eszköz programozó-szoftverében, a felhasználók beállítási adatlapján.

Ez a funkció kizárólag az ONVIF szabványt támogató IP-kamerákkal képes működni! A gyártó nem garantálja, hogy a Gate Control PRO minden IP-kamerával használható, éppen ezért, még akár a Gate Control PRO eszköz megvásárlását megelőzően, a Gate Control mobilalkalmazás lehetőséget biztosít a kamera előzetes tesztelésére, hogy meggyőződhessen a kamera megfelelő működéséről a Gate Control mobilalkalmazással.

ONVIF-kamera teszteléséhez lépjen be a beállítás menübe a „Beállítások” ikon érintésével, válassza az „ONVIF-kamera tesztelése” menüpontot, a szövegmezőbe írja vagy másolja be a kamera rtsp URL-jét (az URL-t átküldheti mobil eszközére pl. email-ben, majd onnan másolhatja és beillesztheti), válassza ki a kívánt videolejátszót, majd érintse meg a „Kamera tesztelése” gombot. Az URL-t a következő formátumban adja meg:

rtsp://felhasználó:jelszó@IP/link

Ha a kamera nem kéri a felhasználónevet és a jelszót, akkor az alábbi formátumot használja:

rtsp://IP/link

Az alkalmazás a listában az adott mobil eszközön elérhető videolejátszókat ajánlja fel. Amennyiben a kamera videóképe nem jelenik meg megfelelően, válasszon egy másik videolejátszót.

A kamera URL-ek kinyerésének több módja is van. Használható hozzá a gyártó által készített „**IP Camera Detector**” (**IP-kamera-kereső**) nevű program (letölthető a gyártó weboldaláról: <https://tell.hu/hu/termek/tavfelugyeleti-szoftverek/ip-kamera-kereso>), az „**ONVIF Device Manager**” nevű program (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm>), vagy a kamera gyári szoftvere, vagy kézikönyve.

A mobilalkalmazásban RTSP lejátszó van integrálva, ezért a rendszer kizárólag RTSP streammel működik.

Az ONVIF kamerakereső programok a kamerák belső hálózati IP-címét mutatják meg.

Ahhoz, hogy a mobil eszközökön a belső hálózaton kívülről (mobilinternetről, vagy más, idegen wifi hálózatról) is elérhető legyen a kamera képe, a routerben el kell végezni a kamerák IP-címeire vonatkozóan a portátírányítást (kamera belső IP-címének és belső portjának átírányítása a router külső IP-címére, tetszőleges külső portra). A portátírányításnál, egy kamera használata esetén a stream-re vonatkozóan mind a belső, mind a külső port maradhat az 554-es (ez az alapértelmezett ONVIF stream port). Több kamera használata esetén a belső stream port maradhat az 554-es, a külső port pedig a szelektív külső elérés érdekében tetszőlegesen megválasztható. Előfordulhat, hogy az adott kamera eltérő portot használ, ebben az esetben ellenőrizze a port számot az alkalmazott ONVIF-URL-felderítő programmal kinyert URL-ben vagy a kamera leírásában. A snapshot-ra vonatkozóan a belső és külső port szintén tetszőlegesen megválasztható.

Ezen túlmenően, a belső hálózaton kívülről történő kamerakép elérés érdekében az ONVIF-URL-felderítő program segítségével kinyert URL-ben le kell cserélni a kamera belső IP-címét és belső portszámát az adott hálózat routerének külső (WAN) IP-címére és a külső portszámra, majd az URL-t ebben a formában kell megadni a **Gate Control** alkalmazásban.

Illessze be az alábbi szövegmezőbe a tesztelendő kamera stream URL-jét.

A kamera URL-ek kinyerésének több módja is van. Használható hozzá a gyártó által készített „IP Camera Detector” (IP-kamera-kereső) nevű program (letölthető a gyártó weboldaláról: www.tell.hu), az „ONVIF Device Manager” nevű program (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm>), vagy a kamera gyári szoftvere, vagy leírása.

rtsp://felhasználó:jelszó@IP/link

- ☐ Fotók
- ☐ Galéria
- ☐ Archos Video
- ☐ RTSP Player
- ☐ VLC
- ☒ Alapértelmezett videolejátszó

Kamera tesztelése

Bezáras

Példa a stream URL módosítására, 1 kamera használata esetén:

Eredeti URL: `rtsp://192.168.1.240:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif`

Módosított URL, fix IP-cím esetén:

`rtsp://külső IP-cím:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif`

Módosított URL, fix IP-cím és felhasználónév/jelszó használata esetén:

`rtsp://felhasználónév:jelszó@külső IP-cím:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....`

Módosított URL, domain név alkalmazása esetén:

`rtsp://domain név:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif`


Módosított URL, domain név és felhasználónév/jelszó alkalmazása esetén:

`rtsp://felhasználónév:jelszó@domain név:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....`

4.5 Névjegy

A „Névjegy” menüpontban a gyártó cég kapcsolatinformációi, valamint a mobilalkalmazással kapcsolatos információk láthatók.

APP ID: az alkalmazás egyedi azonosítója, amely alapján a rendszer azonosítja a mobileszközt, amelyen az alkalmazást használja.

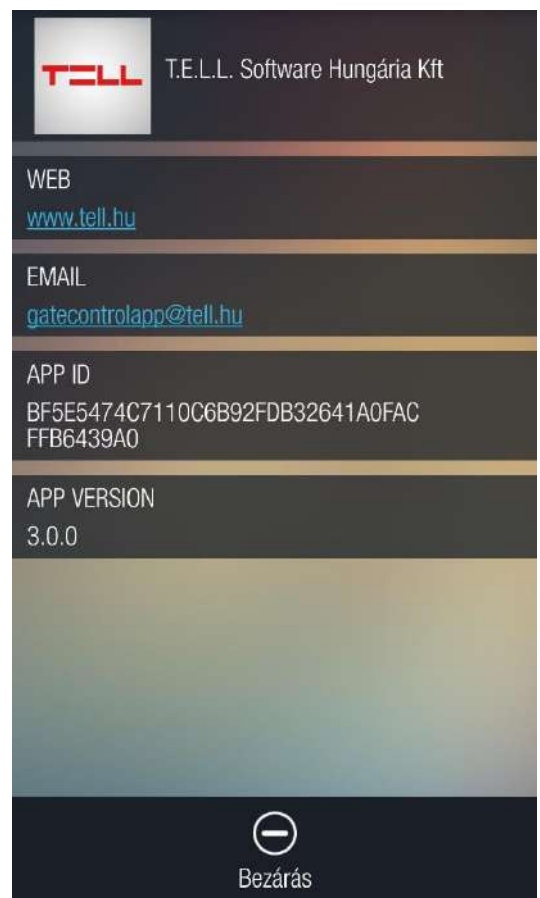

5 Főképernyőtől balra eső menüsor

A főképernyőtől balra eső menüsor kizárólag szuperadminisztrátor és adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználók részére elérhető.



Amennyiben adott menüpont kiválasztását követően az alkalmazás azt érzékeli, hogy a felhasználónak időközben megváltozott a jogosultsága a kiválasztott **Gate Control PRO**-t illetően (a jogosultsága módosítva lett egy /másik/ adminisztrátori jogosultságú alkalmazással vagy a PC-s programozószoftverrel) és ezért a menüt már nem érhetné el, akkor a program kilép a műveletből és a főképernyőt jeleníti meg.

○ Írás, módosítás, törlés

Az írás külön-külön tárgyalva lesz a lentebb található alpontokon belül.

A módosítás minden esetben az aktuális felületen betöltött listából kiválasztott elem egyes tulajdonságainak a módosítását teszi lehetővé, amelyet végül a „**Mentés**” gomb által véglegesíthetünk.

A törlés a kiválasztott felületen kijelölt elem törlését teszi lehetővé, a törlési szándékunk megerősítése érdekében egy megerősítő ablak ugrik fel, amelyet az alábbi kép szemléltet.

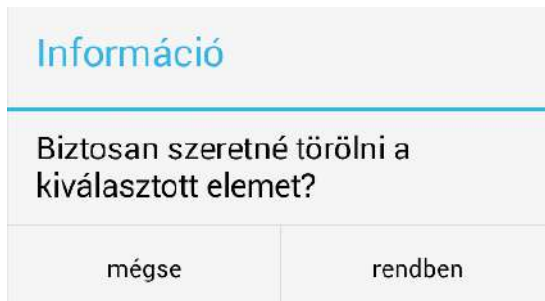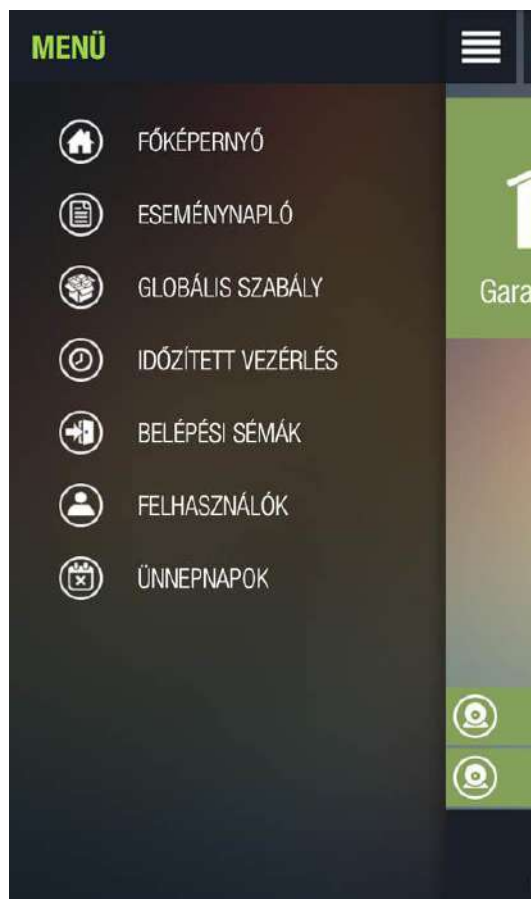

○ Beállítások


A bal oldali menüsor egyes menüpontjaiban elérhető beállításokról és paraméterekről részletesebb leírást a **Gate Control PRO 20/1000** telepítési útmutatójában talál.

5.1 Eseménynapló

Lehetővé teszi az eseménynaplóban található adatok lekérdezését, szűrését.

A felső lenyíló listában jelennek meg a mobilalkalmazásban regisztrált **Gate Control PRO** eszközök és itt lehet kiválasztani, hogy melyikről töltsse le az eseménynaplót.

A „Szűrők megjelenítése” gomb megnyomása után szűrhetünk az eseménynaplóban dátum, eseménytípus (bejövő SMS, bemeneti esemény, jogosulatlan vezérlési kísérlet, vezérlés), valamint felhasználónév alapján. Az eseménynapló letöltéséhez érintse meg az „Alkalmaz” gombot. A szűrő használata esetén csak a szűrőfeltételnek megfelelő események töltődnek le. Amennyiben nem választ szűrőfeltételt, úgy letöltésre kerül a teljes eseménynapló. Egyszerre csak 10 esemény töltődik le. További 10 esemény letöltéséhez érintse meg a „Következő 10” gombot.

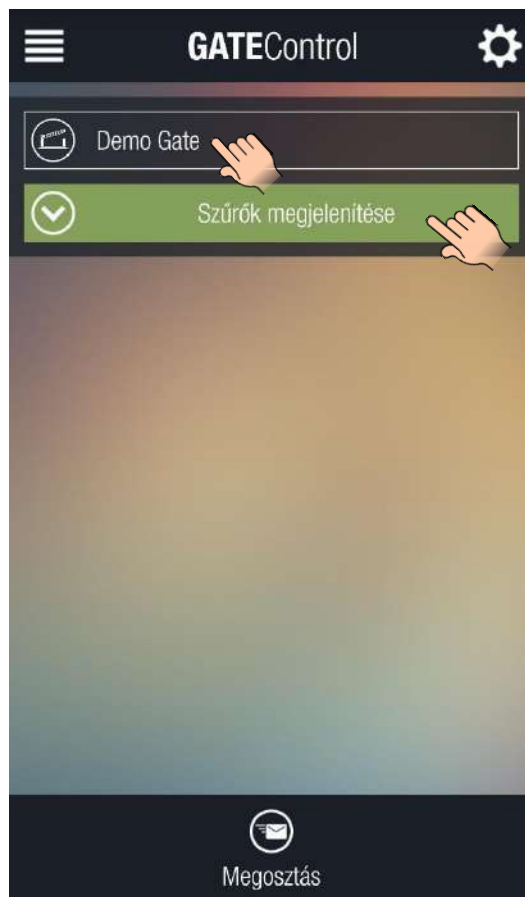

A fenti első két kép a szűrőbeállítások felületét szemlélteti, míg az utolsó egy letöltött eseménynaplót.

A „Megosztás” gomb segítségével a képernyőre letöltött eseménynapló megosztható a mobileszköz által felajánlott alkalmazásokon keresztül.

5.2 Belépési sémák

Ebben a menüben végezhető el a **Gate Control PRO** modulban konfigurált belépési sémák adatainak lekérdezése, új belépési séma létrehozása, meglévő módosítása vagy törlése.

A felső lenyíló listában jelennek meg a mobilalkalmazásban regisztrált **Gate Control PRO** eszközök és itt lehet kiválasztani, hogy melyikről töltődjenek le a belépési sémák.

A belépési sémák a „**Belépési sémák letöltése**” gomb megnyomásával kérdezhetők le.



MEGNEVEZÉS

delelott

Hétfő

6:00 7:00

Kedd

6:00 7:00

Szerda

6:00 7:00

Csütörtök

6:00 7:00

Péntek

6:00 7:00

Szombat

6:00 7:00


Vasárnap

6:00 7:00

Ünnepnep

6:00 7:00

Mégse Mentés

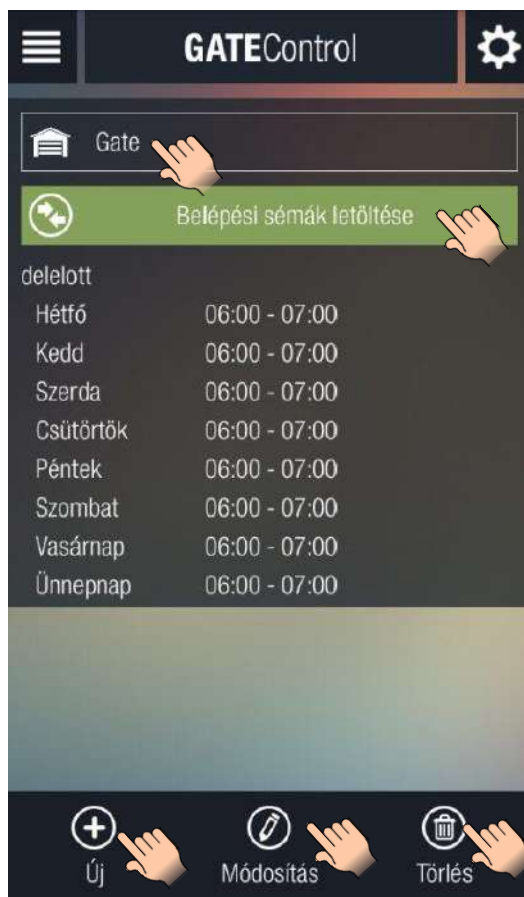

GATEControl

Gate

Belépési sémák letöltése

delelott

Hétfő	06:00 - 07:00
Kedd	06:00 - 07:00
Szerda	06:00 - 07:00
Csütörtök	06:00 - 07:00
Péntek	06:00 - 07:00
Szombat	06:00 - 07:00
Vasárnap	06:00 - 07:00
Ünnepnep	06:00 - 07:00

Új Módosítás Törlés

Az „**Új**” gomb megnyomásával új belépési sémát lehet hozzáadni.

A „**Megnevezés**” mezőben a séma nevének megadása kötelező!

A séma neve legfeljebb 15 karakter hosszúságú lehet.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók:

~ ^ < > = ' " , | \$ &


Az új séma a „**Mentés**” gombbal menthető el.

A „**Módosítás**” gomb megnyomásával egy, a listából kijelölt belépési séma módosítható, majd a „**Mentés**” gombbal elmenthető. A felület ugyanúgy fog kinézni, mint az „**Új**” gomb megnyomásakor, annyi különbséggel, hogy a módosítandó elem értékeit betölti a megfelelő helyre a program.

A „**Törlés**” gomb megnyomásával egy, a listából kijelölt belépési sémát lehet törölni.

5.3 Globális szabály

Ebben a menüben végezhető el a globális szabály beállításainak lekérdezése, módosítása és mentése.

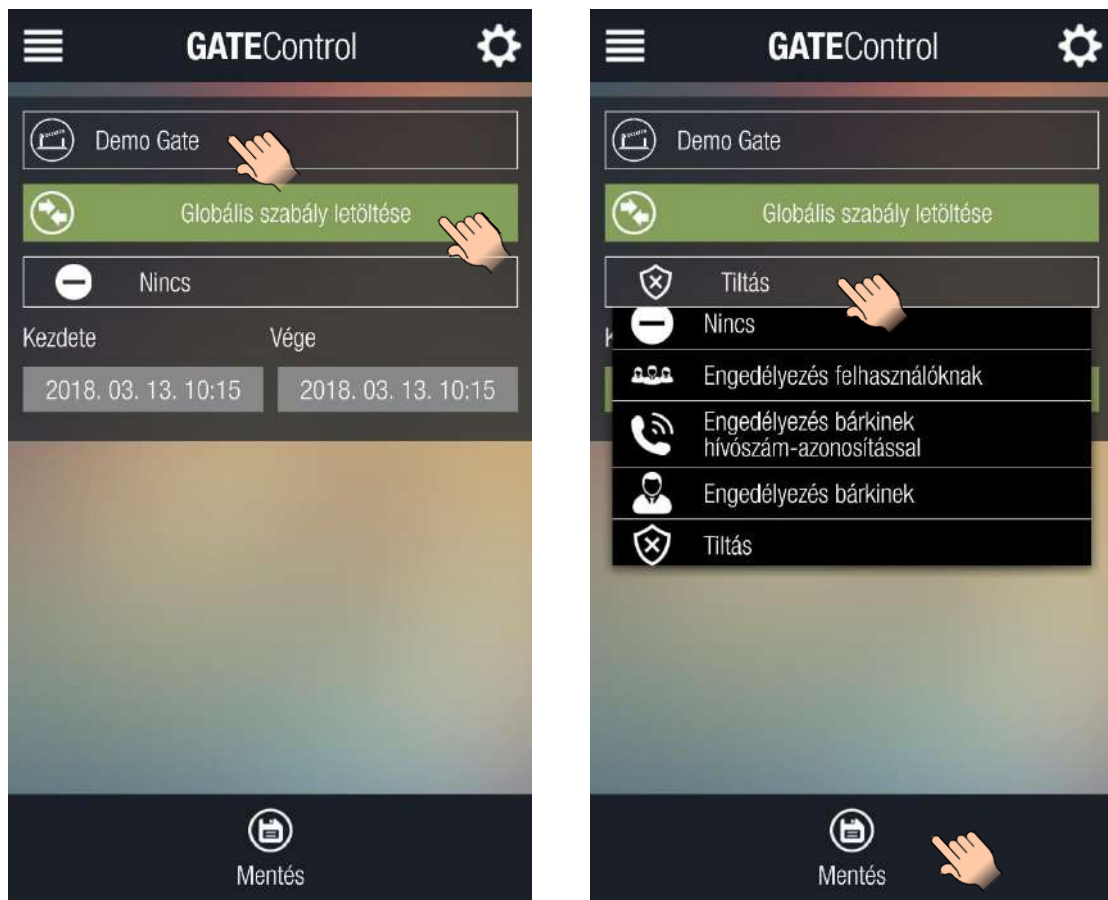

A felső lenyíló listában jelennek meg a mobilalkalmazásban regisztrált **Gate Control PRO** eszközök és itt lehet kiválasztani, hogy melyikről töltődjenek le a globális szabály beállítások.

A „**Globális szabály letöltése**” gomb megnyomásakor letöltődik és egyben frissül a felületen az aktuálisan érvényben lévő szabály, valamint a szabály érvényességi időszakának kezdete és vége.

A globális szabály beállításainak módosításához válassza ki a kívánt szabályt a legördülő menüből, adja meg a szabály érvényességi időszakának kezdetét és végét a „**Kezdete**” és „**Vége**” opcióknál, majd mentse el a változásokat a „**Mentés**” gomb érintésével.

5.4 Időzített vezérlés

Ebben a menüben végezhető el a **Gate Control PRO** modulban konfigurált ütemezett vezérlések (vezérlési sémák) lekérdezése, új séma létrehozása, meglévő módosítása vagy törlése.

A felső lenyíló listában jelennek meg a mobilalkalmazásban regisztrált **Gate Control PRO** eszközök és itt lehet kiválasztani, hogy melyikről töltődjenek le az ütemezett vezérlési sémák.

Az ütemezett vezérlési sémák az „**Időzített vezérlések letöltése**” gomb megnyomásával kérdezhetők le.

MEGNEVEZÉS

reggel

☒ 1. kimenet ☐ 2. kimenet

Hétfő

6:00	7:00
------	------

Kedd

6:00	7:00
------	------

Szerda

6:00	7:00
------	------

Csütörtök

6:00	7:00
------	------

Péntek

6:00	7:00
------	------

Szombat

6:00	7:00
------	------

Vasárnap

6:00	7:00
------	------

Ünnepnap

6:00	7:00
------	------

☒ 1. kimenet ☐ 2. kimenet

Mégse Mentés

GATEControl

Gate

Időzített vezérlések letöltése

reggel

Hétfő	06:00 - 07:00
Kedd	06:00 - 07:00
Szerda	06:00 - 07:00
Csütörtök	06:00 - 07:00
Péntek	06:00 - 07:00
Szombat	06:00 - 07:00
Vasárnap	06:00 - 07:00
Ünnepnap	06:00 - 07:00

☒ 1. kimenet ☐ 2. kimenet

Új Módosítás Törlés

Az „**Új**” gomb megnyomásával új ütemezett vezérlési sémát lehet hozzáadni. A „**Megnevezés**” mezőben a séma nevének megadása kötelező! A séma neve legfeljebb 15 karakter hosszúságú lehet. Figyelem! A következő karakterek nem használhatók:

~ ^ < > = ' " , | \$ &

Kétkapus (1-es vagy 2-es) vezérlési mód alkalmazása esetén a séma neve alatt található jelölőnégyzetekkel kiválasztható, hogy az ütemezett vezérlés az 1-es (OUT1), a 2-es (OUT2), vagy mindkét kimenetet működtesse.

Az új séma a „**Mentés**” gombbal menthető el.

A „**Módosítás**” gomb megnyomásával egy, a listából kijelölt vezérlési séma módosítható, majd a „**Mentés**” gombbal elmenthető. A felület ugyanúgy fog kinézni, mint az „**Új**” gomb megnyomásakor, annyi különbséggel, hogy a módosítandó elem értékeit betölti a megfelelő helyre a program.

A „**Törlés**” gomb megnyomásával egy, a listából kijelölt vezérlési sémát lehet törölni.

5.5 Felhasználók

Ebben a menüben végezhető el a felhasználók lekérdezése, szűrése, új felhasználó hozzáadása, meglévő módosítása vagy törlése.

A felső lenyíló listában jelennek meg a mobilalkalmazásban regisztrált **Gate Control PRO** eszközök és itt lehet kiválasztani, hogy melyikről töltsődjenek le a felhasználók.

A „**Szűrők megjelenítése**” gomb megnyomása után szűrhetünk felhasználónév, telefonszám, belépési séma, valamint egyedi szabály alapján. A felhasználók letöltéséhez érintse meg az „**Alkalmaz**” gombot.

The screenshot shows a detailed form for managing users. It includes input fields for Name (NÉV), Phone Number (TELEFONSZÁM), and Last Name (FELVEVŐ). There is a dropdown for User Role (JOGOSULTSÁG) with 'Felhasználó' selected. A section for Login Schemes (BELÉPÉSI SÉMÁK) contains checkboxes for 'DELELOTT', 'DELUTAN', 'HETVEGEN', and 'HETKOZNAP'. Below this are checkboxes for various notification and security settings, such as 'Visszahívást kér', 'Sms választ kér', and 'Push üzenet végálláshibáról'. At the bottom, there is a section for 'EGYEDI SZABÁLY' (Individual Rule) with a dropdown set to 'Nincs', an 'ENGEDÉLYEZŐ' (Enabler) field, and date/time pickers for 'KEZDETE' (Start) and 'VÉGE' (End). The bottom navigation bar shows 'Mégse' (Cancel) and 'Mentés' (Save) buttons.

A szűrő használata esetén csak a szűrőfeltételnek megfelelő felhasználók töltsődnek le. Amennyiben nem választ szűrőfeltételt, úgy az össze felhasználó letöltésre kerül. Egyszerre csak 10 felhasználó töltsődik le. További 10 felhasználó letöltéséhez érintse meg a „**Következő 10**” gombot.


Az „**Új**” gomb megnyomásával új felhasználót adhatunk hozzá. Név megadása kötelező! A név legfeljebb 40 karakter hosszúságú lehet. A rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ~ ^ < > = ' " , | \$ &

A „**Módosítás**” gomb megnyomásával egy, a listából kijelölt felhasználó módosítható, majd a „**Mentés**” gombbal elmenthető. A felület ugyanúgy fog kinézni, mint az „**Új**” gomb megnyomásakor, annyi különbséggel, hogy a módosítandó elem értékeit betölti a megfelelő helyre a program.

A „**Törlés**” gomb megnyomásával egy, a listában kijelölt felhasználót lehet törölni.

A bal oldali kép egy, a listából kiválasztott felhasználó módosítási felületét, míg a jobb oldalon látható kép a szűrési beállítások felületét ábrázolja.

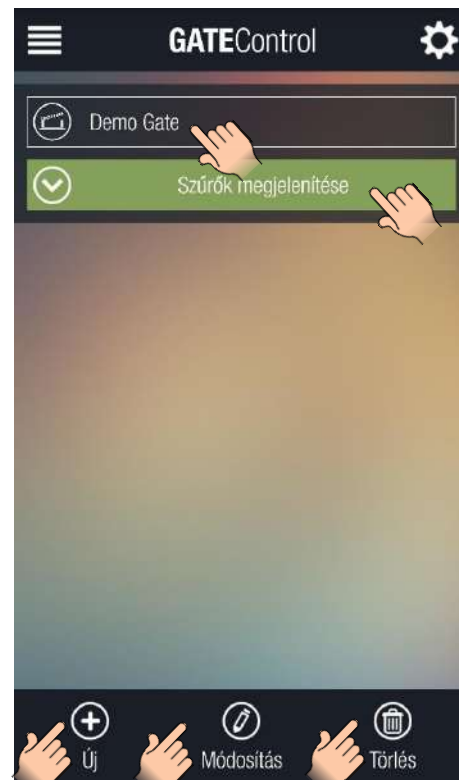

5.6 Ünnepek


Ebben a menüben végezhető el a **Gate Control PRO** modulban konfigurált ünnepek lekérdezése, új felvétele vagy meglévő törlése naptárból.

A felső lenyíló listában jelennek meg a mobilalkalmazásban regisztrált **Gate Control PRO** eszközök és itt lehet kiválasztani, hogy melyikről töltsődjenek le a konfigurált ünnepek.

Az „**Ünnepek letöltése**” gomb megnyomásával kérdezhetők le az ünnepek, amelyek a naptárban a többi naptól eltérő színnel fognak megjelenni.

Ünnepek törlése és új felvétele oly módon történik, hogy a „**Mentés**” gomb megnyomásakor a kijelölt napok nem kerülnek mentésre a rendszerben. Amelyik ünnepnapot törölni szeretné, ott meg kell szüntetni a kijelölést, amelyiket pedig hozzá szeretné adni, azt jelölje ki, vagy ha ki volt jelölve, hagyja úgy, majd mentse a beállítást.

A naptárban a hónapok között a jobbra, illetve balra mutató nyíllal ellátott gombokkal lehet navigálni.

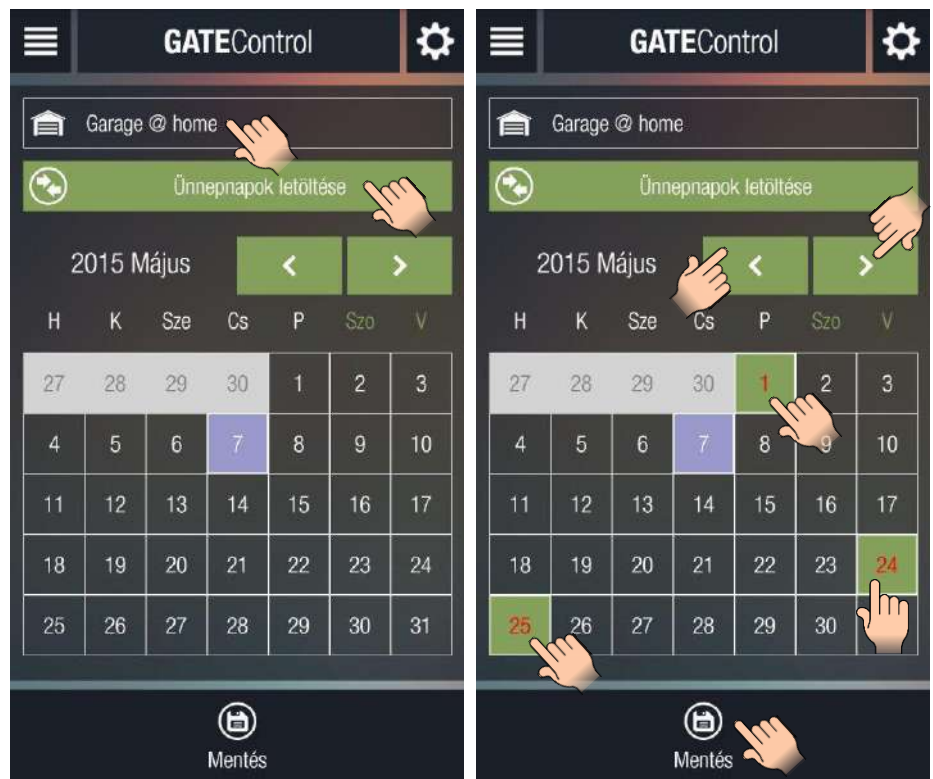

6 Eltérések platformonként

A mobilalkalmazás mindkét platformra (Android, iOS) egységesen került kialakításra, de kisebb használatbeli vagy megjelenésbeli különbségek előfordulnak.

1. Mindkét platformon különbözik valamilyen szinten kinézetre a naptárkomponens, de funkcióját tekintve mindegyik egyformán működik.
2. iOS esetében sajnos nincs „vissza” nyíl, ezért itt, ha vissza szeretnénk térni az előző menüpontba, akkor a „**Mégse**” gombot kell választanunk.
3. Bizonyos kontrollok eltérőek:
 - a. Dátumválasztó
 - b. Legördülőmenük
 - c. Időválasztók
4. Menüműködés
5. Műveletkezelés:
 - a. Dupla érintés
 - b. Egy érintés
 - c. Csúsztatás
6. Felugróablakok
7. Töltőképnyíró
8. Visszanavigálás