


## Teljesítmény: 45VA

### Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

### Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet max.  $t_a$  60°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen feltételesen zárlatbiztos

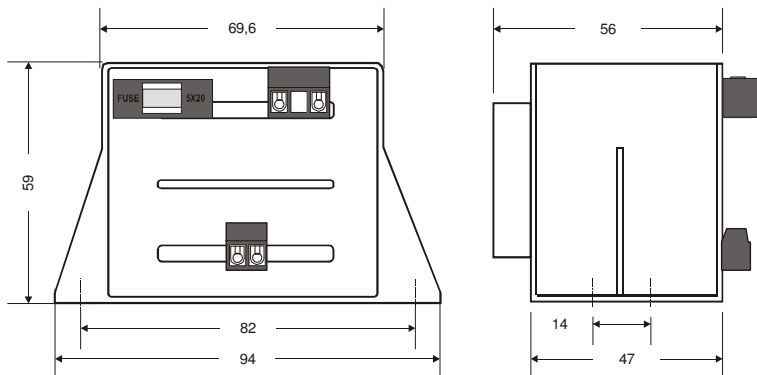

### Alkalmazás

- Vagyonvédelmi központok tápfeszültség ellátására
- És egyéb elektronikai áramkörök tápfeszültség ellátása

### Felhasználási jellemzők

- Mechanikus rögzítési lehetőség közvetlen fémszerelvényre
- Beépített primerköri olvadóbiztosíték
- Elektromos csatlakozás sorkapoccsal
- Bekötő vezeték keresztmetszet max 1,5mm<sup>2</sup>

<i>Tipusszám</i>		<i>PRI feszültség</i>	<i>SEC feszültség</i>	<i>SEC áram</i>
ME.TRE-45.66312/BSS	45VA	230V-50Hz	12 V	3,75 A
ME.TRE-45.66316/BSS	45VA	230V-50Hz	16,5 V	2,72 A
ME.TRE-45.66324/BSS	45VA	230V-50Hz	24V	1,87 A
ME.TRE-45.66340/BSS	45VA	230V-50Hz	40V	1,12 A
Előírt primerköri biztosíték 315mA				
SEC feszültségek tűrése 5%				