



Smart Smoke Alarm

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)


Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

R7049



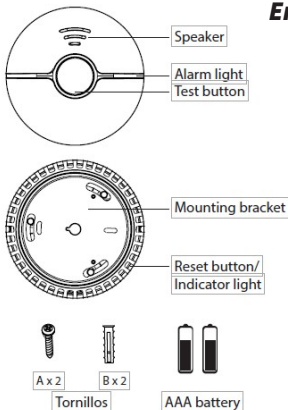

Specification

Battery: DC1.5V AAA x 2 (included)

Battery life: 1.5 years

Trigger: photoelectric

Alarm sound: $\geq 85\text{dB}$

Monitoring range: 30m^2

Dimension: $128 \times 128 \times 45\text{mm}$

Wireless connection: Zigbee 3.0

Wireless frequency: $2.400\text{--}2.483\text{GHz}$

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$

Working humidity: $0\text{--}95\%\text{RH}$, no condensation

English

Introduction

The Woon smoke alarm can alert with 85dB sound and red light when smoke detected, in the meantime, send real-time notification to smartphone. It can also works with other Woon products by creating scenario in Woon home app.

Requirement to use

1. Woon home app
2. Woon zigbee gateway (not included)

Set up the smart smoke alarm with Woon home app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Select a Zigbee Gateway.
7. Ensure the indicator light is quick flashing. If the indicator light isn't flashing: press and hold the reset button for 5 seconds until the indicator light starts to quick flashing.

8. Press confirm button in the Woor **English**
home app.

9. The app will now search for the device and register it to your account.

10. Enter the device name.

Installation

1. Install battery into smoke alarm and pair it to Woor home app.

2. Make sure the smoke alarm is in the range of Zigbee gateway's signal. Effective range testing: short press the reset button of smoke alarm after connected to gateway. If the indicator light is flashing, it means that the smoke alarm communicates effectively with the Zigbee gateway.

3. Remove the mounting bracket from the body of doorbell by pulling it down.

4. Mark the position of the mounting holes on the wall using the mounting bracket as a template. Drill out the mounting holes taking care to avoid any joists, electrical cables or water/gas pipes that may be hidden beneath the surface.

5. Once the holes have been drilled out insert the rawl plugs into the holes and fix the wall plate to the wall using the correct mounting screws provided.

6. Placing the body of the smoke alarm on the wall plate

English

Tips

1. Alarm testing: press the test button for more than 3 seconds, the smoke alarm will make a sound and light alarm. You can also testing the alarm function in the app.
2. The horizontal distance from the detector to the wall and beam should not be less than 0.5 m.
3. There should be no obstructions within 0.5 m of the horizontal distance around the detector.
4. The horizontal distance from the detector to the nearest side of the air conditioning air outlet should not be less than 1.5 meters, and the horizontal distance of the air supply ceiling opening should not be less than 0.5 meters.
5. The detector is not suitable for usage in the environment of extremely cold and hot, high wind speeds and dust.
6. The smoke inlet and outlet shall be cleaned in every 6 months, to prevent the detector from being detected by dust blockage.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

Introductie

De Woon rookmelder kan waarschuwen met 85dB geluid en rood licht wanneer rook wordt gedetecteerd, en ondertussen een realtime melding naar de smartphone sturen. Het kan ook werken met andere Woon-producten door een scenario te creëren in de Woon Home-app.

Vereiste om te gebruiken

1. Woon-thuisapp
2. Woon zigbee gateway (niet inbegrepen)

Stel de slimme rookmelder in met de Woon Home-app

1. Download en installeer de app "WOON Home" uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Start de app "WOON Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke producttype in de lijst met producten.
6. Selecteer een Zigbee Gateway.
7. Zorg ervoor dat het indicatielampje snel knippert. Als het indicatielampje niet knippert: houd de resetknop 5 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje snel begint te knipperen.

Nederlands

8. druk op bevestigen knop in de Woon home app.
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert zich bij uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.

Installatie

1. Installeer de batterij in de rookmelder en koppel deze aan de Woon Home-app.
2. Zorg ervoor dat de rookmelder binnen het bereik van het signaal van de Zigbee-gateway is. Effectief bereik testen: druk kort op de resetknop van de rookmelder na verbinding met de gateway. Als het indicatielampje knippert, betekent dit dat de rookmelder effectief communiceert met de Zigbee gateway.
3. Verwijder de montagebeugel van de deurbel door deze naar beneden te trekken.
4. Markeer de positie van de montagegaten in de muur met de montagebeugel als sjabloon. Boor de montagegaten uit en zorg ervoor dat er geen balken, elektrische kabels of water- / gasleidingen onder het oppervlak verborgen zijn.
5. Zodra de gaten zijn uitgeboord, steekt u de pluggen in de gaten en bevestigt u de muurplaat aan de muur met de juiste meegeleverde bevestigingsschroeven.
6. Plaatsen van de behuizing van de rookmelder op muurplaat

Tips

1. Alarmtest: druk de testknop langer dan 3 seconden in, de rookmelder geeft een geluids- en lichtalarm. Je kunt de alarmfunctie ook testen in de app.
2. De horizontale afstand van de detector tot de muur en de straal mag niet minder zijn dan 0,5 m.
3. Er mogen geen obstakels zijn binnen 0,5 m van de horizontale afstand rond de detector.
4. De horizontale afstand van de detector tot de dichtstbijzijnde zijde van de airconditioninguitlaat mag niet minder zijn dan 1,5 meter en de horizontale afstand van de luchttoevoerplafondopening mag niet minder zijn dan 0,5 meter.
5. De detector is niet geschikt voor gebruik in omgevingen met extreem koude en hete, hoge windsnelheden en stof.
6. De rookinlaat en -uitlaat worden om de 6 maanden schoongemaakt om te voorkomen dat de detector door stofblokkering wordt gedetecteerd.

Ondersteuning

Als u meer hulp nodig heeft of opmerkingen of suggesties heeft, bezoek dan www.wooxhome.com

Deutsch

Einführung

Der Woon-Rauchmelder kann mit 85 dB Ton und rotem Licht alarmieren, wenn Rauch erkannt wird. In der Zwischenzeit wird eine Echtzeitbenachrichtigung an das Smartphone gesendet. Es kann auch mit anderen Woon-Produkten funktionieren, indem ein Szenario in der Woon-Home-App erstellt wird.

Voraussetzung zur Verwendung

1. Woon Home App
2. Woon ZigBee Gateway (nicht enthalten)

Richten Sie den intelligenten Rauchmelder mit der Woon Home App ein

1. Laden Sie die App "WOOX Home" aus dem Apple App Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
2. Starten Sie die App "WOOX Home".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Wählen Sie ein ZigBee-Gateway.
7. Stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe schnell blinkt. Wenn die Anzeigelampe nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe schnell zu blinken beginnt.

8. Drücken Sie die Bestätigungstaste **Deutsch** in der Woon-Home-App.

9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert sich in Ihrem Konto.

Installation

1. Setzen Sie den Akku in den Rauchmelder ein und koppeln Sie ihn mit der Woon Home App.

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Rauchmelder im Bereich des ZigBee-Gateway-Signals befindet.

Effektive Reichweitentestung: Drücken Sie kurz die Reset-Taste des Rauchmelders, nachdem Sie eine Verbindung zum Gateway hergestellt haben. Wenn die Anzeigelampe blinkt, bedeutet dies, dass der Rauchmelder effektiv mit dem ZigBee-Gateway kommuniziert. 3. Entfernen Sie die Montagehalterung vom Körper der Türklingel, indem Sie sie nach unten ziehen.

4. Markieren Sie die Position der Montagelöcher an der Wand mit der Montagehalterung als Schablone. Bohren Sie die Befestigungslöcher heraus und achten Sie darauf, dass keine Balken, elektrischen Kabel oder Wasser- / Gasleitungen unter der Oberfläche verborgen sind.

5. Nachdem die Löcher gebohrt wurden, setzen Sie die Rohstopfen in die Löcher ein und befestigen Sie die Wandplatte mit den richtigen mitgelieferten Befestigungsschrauben an der Wand.

6. Platzieren Sie den Körper des Rauchmelders auf der Wandplatte

Deutsch

Tipps

1. Alarmtest: Drücken Sie die Testtaste länger als 3 Sekunden. Der Rauchmelder gibt einen Ton- und Lichtalarm aus. Sie können die Alarmfunktion auch in der App testen.
2. Der horizontale Abstand vom Detektor zur Wand und zum Strahl sollte nicht weniger als 0,5 m betragen.
3. Innerhalb von 0,5 m des horizontalen Abstands um den Detektor dürfen sich keine Hindernisse befinden.
4. Der horizontale Abstand vom Detektor zur nächsten Seite des Luftauslasses der Klimaanlage sollte nicht weniger als 1,5 Meter betragen, und der horizontale Abstand der Luftöffnungsdeckenöffnung sollte nicht weniger als 0,5 Meter betragen.
5. Der Detektor ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit extremer Kälte und Hitze, hohen Windgeschwindigkeiten und Staub geeignet.
6. Der Raucheinlass und der Rauchauslass müssen alle 6 Monate gereinigt werden, um zu verhindern, dass der Melder durch Staubblockierung erkannt wird.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge haben, besuchen Sie bitte www.wooxhome.com

Introducción

La alarma de humo Woox puede alertar con un sonido de 85dB y luz roja cuando se detecta humo, mientras tanto, envía notificaciones en tiempo real a su teléfono inteligente. También puede funcionar con otros productos de Woox creando un escenario en la aplicación de inicio de Woox.

Requisito de uso

1. Aplicación para el hogar Woox
2. Woox zigbee gateway (no incluido)

Configure la alarma de humo inteligente con la aplicación para el hogar Woox

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Seleccione una puerta de enlace Zigbee.
7. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora comience a parpadear rápidamente.

Espanol

8. Presione el botón de confirmación

en la aplicación de inicio de Woox.

9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y se registrará en su cuenta.

Instalación

1. Instale la batería en la alarma de humo y conéctela a la aplicación para el hogar Woox.

2. Asegúrese de que la alarma de humo esté dentro del rango de la señal de la puerta de enlace Zigbee.

Prueba de alcance efectiva: presione brevemente el botón de reinicio de la alarma de humo después de

conectarse a la puerta de enlace. Si la luz indicadora parpadea, significa que la alarma de humo se

comunica efectivamente con la puerta de enlace

Zigbee.3. Retire el soporte de montaje del cuerpo del timbre tirando hacia abajo.

4. Marque la posición de los agujeros de montaje en la pared usando el soporte de montaje como

plantilla. Taladre los orificios de montaje con cuidado para evitar vigas, cables eléctricos o

tuberías de agua / gas que puedan estar ocultos debajo de la superficie.

5. Una vez que se hayan perforado los orificios, inserte los tapones de rawl en los orificios y fije la

placa de pared a la pared con los tornillos de montaje correctos provistos.

6. Colocar el cuerpo de la alarma de humo en la placa de pared

Consejos

1. Prueba de alarma: presione el botón de prueba durante más de 3 segundos, la alarma de humo emitirá una alarma de sonido y luz. También puede probar la función de alarma en la aplicación.
2. La distancia horizontal desde el detector hasta la pared y el haz no debe ser inferior a 0,5 m.
3. No debe haber obstrucciones dentro de 0.5 m de la distancia horizontal alrededor del detector.
4. La distancia horizontal desde el detector al lado más cercano de la salida de aire del aire acondicionado no debe ser inferior a 1,5 metros, y la distancia horizontal de la abertura del techo del suministro de aire no debe ser inferior a 0,5 metros.
5. El detector no es adecuado para su uso en entornos con temperaturas extremadamente altas y bajas, viento y polvo.
6. La entrada y salida de humo se deben limpiar cada 6 meses, para evitar que el detector sea detectado por el bloqueo del polvo.

Apoyo

Si necesita más ayuda o tiene comentarios o sugerencias, visite www.wooxhome.com

français

introduction

Le détecteur de fumée Woonx peut alerter avec un son de 85 dB et une lumière rouge lorsque de la fumée est détectée, en attendant, envoyer une notification en temps réel au smartphone. Il peut également fonctionner avec d'autres produits Woonx en créant un scénario dans l'application domestique Woonx.

Obligation d'utiliser

1. Application domestique Woonx
2. Passerelle Woonx zigbee (non incluse)

Configurer le détecteur de fumée intelligent avec l'application Woonx Home

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis l'App Store d'Apple ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit applicable dans la liste des produits.
6. Sélectionnez une passerelle Zigbee.
7. Assurez-vous que le voyant clignote rapidement. Si le voyant lumineux ne clignote pas: maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter rapidement.

8. Appuyez sur le bouton de confirmation dans l'application domestique Woox.
9. L'application va maintenant rechercher l'appareil et s'inscrire sur votre compte.
10. Saisissez le nom du périphérique.

Installation

1. Installez la batterie dans le détecteur de fumée et associez-la à l'application domestique Woox.
2. Assurez-vous que l'avertisseur de fumée se trouve dans la plage du signal de la passerelle Zigbee. Testez la portée efficace: appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation du détecteur de fumée après avoir connecté à la passerelle. Si le voyant clignote, cela signifie que le détecteur de fumée communique efficacement avec la passerelle Zigbee.
3. Retirez le support de montage du corps de la sonnette en le tirant vers le bas.
4. Marquez la position des trous de montage sur le mur en utilisant le support de montage comme modèle. Percez les trous de montage en prenant soin d'éviter les solives, les câbles électriques ou les tuyaux d'eau / de gaz qui pourraient être cachés sous la surface.
5. Une fois les trous percés, insérez les chevilles dans les trous et fixez la plaque murale au mur à l'aide des vis de montage appropriées fournies.
6. Placer le corps du détecteur de fumée sur la plaque murale

français

Conseils

1. Test d'alarme: appuyez sur le bouton de test pendant plus de 3 secondes, l'avertisseur de fumée émet une alarme sonore et lumineuse. Vous pouvez également tester la fonction d'alarme dans l'application.
2. La distance horizontale entre le détecteur et le mur et le faisceau ne doit pas être inférieure à 0,5
3. Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 0,5 m de la distance horizontale autour du détecteur.
4. La distance horizontale entre le détecteur et le côté le plus proche de la sortie d'air de la climatisation ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre et la distance horizontale de l'ouverture du plafond d'alimentation en air ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre.
5. Le détecteur n'est pas adapté à une utilisation dans un environnement extrêmement froid et chaud, avec des vitesses de vent élevées et de la poussière.
6. L'entrée et la sortie de fumée doivent être nettoyées tous les 6 mois pour éviter que le détecteur ne soit détecté par un blocage de la poussière.

Soutien

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez visiter www.wooxhome.com

introduzione

L'allarme fumo Woon può avvisare con suono 85dB e luce rossa quando nel frattempo viene rilevato fumo, inviare una notifica in tempo reale allo smartphone. Può anche funzionare con altri prodotti Woon creando scenari nell'app Woon home.

Requisito da utilizzare

1. App Woon per la casa
2. Woon zigbee gateway (non incluso)

Imposta l'allarme antincendio intelligente con l'app Woon home

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" dall'Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avviare l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti.
6. Seleziona un gateway Zigbee.
7. Accertarsi che la spia lampeggi rapidamente. Se la spia non lampeggia: tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi fino a quando la spia inizia a lampeggiare rapidamente.

Italiano

8. Premere il pulsante di conferma nell'app home Woon.
9. L'app ora cercherà il dispositivo e registrerà sul tuo account.
10. Immettere il nome del dispositivo.

Installazione

1. Installa la batteria nell'allarme fumo e associala all'app Woon home.
2. Assicurarsi che l'allarme antincendio sia nel raggio del segnale del gateway Zigbee. Test efficace della portata: premere brevemente il pulsante di reset dell'allarme fumo dopo aver collegato al gateway. Se la spia lampeggia, significa che l'allarme fumo comunica efficacemente con il gateway Zigbee.
3. Rimuovere la staffa di montaggio dal corpo del campanello tirandolo verso il basso.
4. Contrassegnare la posizione dei fori di montaggio sulla parete utilizzando la staffa di montaggio come modello. Praticare i fori di montaggio facendo attenzione a evitare travi, cavi elettrici o tubi acqua / gas che potrebbero essere nascosti sotto la superficie.
5. Dopo aver eseguito i fori, inserire i tasselli grezzi nei fori e fissare la piastra a parete alla parete utilizzando le viti di montaggio fornite.
6. Posizionamento del corpo dell'allarme antincendio sulla piastra a parete

Suggerimenti

1. Test di allarme: premere il pulsante di test per più di 3 secondi, l'allarme fumo emetterà un segnale acustico e luminoso. Puoi anche testare la funzione di allarme nell'app.
2. La distanza orizzontale dal rivelatore alla parete e al raggio non deve essere inferiore a 0,5 m.
3. Non devono esserci ostacoli entro 0,5 m dalla distanza orizzontale attorno al rivelatore.
4. La distanza orizzontale dal rivelatore al lato più vicino dell'uscita dell'aria condizionata non deve essere inferiore a 1,5 metri e la distanza orizzontale dell'apertura del soffitto dell'alimentazione dell'aria non deve essere inferiore a 0,5 metri.
5. Il rivelatore non è adatto per l'uso in ambienti estremamente freddi e caldi, velocità del vento elevate e polvere.
6. L'ingresso e l'uscita del fumo devono essere puliti ogni 6 mesi, per evitare che il rilevatore venga rilevato da un blocco della polvere.

Supporto

Se hai bisogno di ulteriore aiuto o hai commenti o suggerimenti, visita www.wooxhome.com

Português

Introdução

O alarme de fumaça Woonx pode alertar com som de 85dB e luz vermelha quando a fumaça detectada, entretanto, envia uma notificação em tempo real ao smartphone. Também pode funcionar com outros produtos Woonx, criando cenário no aplicativo doméstico Woonx.

Exigência de uso

1. Aplicativo para casa Woonx
2. Gateway Woonx ZigBee (não incluído)

Configure o alarme inteligente de fumaça com o aplicativo Woonx home

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Selecione um gateway Zigbee.
7. Verifique se a luz indicadora está piscando rapidamente. Se a luz indicadora não estiver piscando: mantenha pressionado o botão de reset por 5 segundos até que a luz indicadora comece a piscar rapidamente.

8. Pressione o botão confirmar **Português**
no aplicativo doméstico Woox.

9. O aplicativo agora pesquisará o dispositivo e o registro será feito na sua conta.

10. Digite o nome do dispositivo.

Instalação

1. Instale a bateria no alarme de fumaça e emparelhe-a ao aplicativo doméstico Woox.

2. Verifique se o alarme de fumaça está no intervalo do sinal do gateway Zigbee. Teste efetivo da faixa: pressione rapidamente o botão de reset do alarme de fumaça depois de conectado ao gateway. Se a luz indicadora estiver piscando, significa que o alarme de fumaça se comunica efetivamente com o gateway Zigbee.

3. Remova o suporte de montagem do corpo da campainha, puxando-o para baixo.

4. Marque a posição dos orifícios de montagem na parede usando o suporte de montagem como modelo. Faça os orifícios de montagem, tomando cuidado para evitar vigas, cabos elétricos ou tubulações de água / gás que possam estar escondidos abaixo da superfície.

5. Depois que os orifícios forem perfurados, insira os bujões brutos nos orifícios e fixe a placa de parede na parede usando os parafusos de montagem corretos fornecidos.

6. Colocar o corpo do alarme de fumaça na placa c
parede

Português

Dicas

1. Teste de alarme: pressione o botão de teste por mais de 3 segundos, o alarme de fumaça emitirá um alarme sonoro e leve. Você também pode testar a função de alarme no aplicativo.
2. A distância horizontal do detector à parede e ao feixe não deve ser inferior a 0,5 m.
3. Não deve haver obstruções a 0,5 m da distância horizontal ao redor do detector.
4. A distância horizontal do detector até o lado mais próximo da saída de ar condicionado não deve ser inferior a 1,5 metros e a distância horizontal da abertura do teto do suprimento de ar não deve ser inferior a 0,5 metros.
5. O detector não é adequado para uso em ambientes extremamente frios e quentes, com altas velocidades de vento e poeira.
6. A entrada e a saída de fumaça devem ser limpas a cada 6 meses, para evitar que o detector seja detectado pelo bloqueio de poeira.

Apoio, suporte

Se precisar de mais ajuda ou tiver comentários ou sugestões, visite www.wooxhome.com

Introduktion

Dansk

Woox røgalarmen kan varsle med 85dB lyd og rødt lys, når røg opdaget i mellemtiden sender besked i realtid til smartphone. Det kan også arbejde med andre Woox-produkter ved at oprette scenarie i Woox-hjemmeapp.

Krav til brug

1. Woox hjemme-app
2. Woox zigbee-gateway (ikke inkluderet)

Indstil den smarte røgalarm med Woox hjemme-app

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den relevante produkttype på listen over produkter.
6. Vælg en Zigbee Gateway.
7. Sørg for, at indikatorlampen blinker hurtigt. Hvis indikatorlampen ikke blinker: tryk på nulstillingsknappen og hold den nede i 5 sekunder, indtil indikatorlampen begynder at blinke hurtigt.

Dansk

8. Tryk på bekræftelsesknappen i Woonx hjemme-app.

9. Appen søger nu efter enheden og registrerer dig til din konto.

10. Indtast enhedsnavnet.

Installation

1. Installer batteriet i røgalarmen, og par det til Woonx hjemme-app.

2. Sørg for, at røgalarmen er inden for Zigbee-gatewayens signal. Effektiv rækkevidde-test: tryk kort på nulstil button for røgalarm efter tilslutning til gateway. Hvis indikatorlampen blinker, betyder det, at røgalarmen kommunikerer effektivt med Zigbee-gateway.

3. Fjern monteringsbeslaget fra kroppen af dørklokken ved at trække det ned.

4. Marker monteringshullernes placering på væggen ved hjælp af monteringsbeslaget som en skabelon. Bør monteringshullerne ud og sørg for at undgå bjælker, elektriske kabler eller vand / gasrør, der kan være skjult under overfladen.

5. Når hullerne er boret ud, indsættes råpropperne i hullerne, og fastgør vægpladen på væggen ved hjælp af de medfølgende monteringsskruer.

6. Anbring kroppen af røgalarmen på vægpladen

Tips

1. Alarmtest: tryk på testknappen i mere end 3 sekunder, røgalarmen giver en lyd og lys alarm. Du kan også teste alarmfunktionen i appen.
2. Den vandrette afstand fra detektor til væg og bjælke bør ikke være mindre end 0,5 m.
3. Der må ikke være hindringer inden for 0,5 m fra den vandrette afstand omkring detektoren.
4. Den horisontale afstand fra detektoren til den nærmeste side af luftkonditioneringsudluftningsudtaget bør ikke være mindre end 1,5 meter, og den horisontale afstand til lufttilførselsloftets åbning bør ikke være mindre end 0,5 meter.
5. Detektoren er ikke egnet til brug i miljøet med ekstremt koldt og varmt, høje vindhastigheder og støv.
6. Røgindløb og udløb skal rengøres hver 6. måned for at forhindre detektoren i at blive opdaget ved støvblokering.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge www.wooxhome.com

Svenska

Introduktion

Woox-röklarmet kan varna med 85dB-ljud och rött ljus när rök upptäckt, under tiden, skickar i realtid meddelande till smarttelefonen. Det kan också fungera med andra Woox-produkter genom att skapa scenario i Woox-hemapp.

Krav på användning

1. Woox hem-app
2. Woox zigbee-gateway (ingår inte)

Ställ in det smarta röklarmet med Woox hem-app

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
 2. Starta appen "WOOX Home".
 3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
 4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
 5. Välj tillämplig produkttyp i listan över produkter.
 6. Välj en Zigbee Gateway.
 7. Kontrollera att indikatorlampan blinkar snabbt.
- Om indikatorlampan inte blinkar: håll ner återställningsknappen i 5 sekunder tills indikatorlampan börjar blinka snabbt.

8. Tryck på bekräfta-knappen i Woon hem-app.
9. Appen söker nu efter enheten och registrerar dig till ditt konto.
10. Ange enhetsnamnet.

Installation

1. Sätt in batteriet i rökalarm och koppla ihop det med Woon hemapp.
2. Se till att röklarmet är inom Zigbee-gateway-signalens signal. Effektiv områdestestning: tryck kort på återställning av rökalarm efter anslutning till gateway. Om kontrollampan blinkar betyder det att röklarmet kommunicerar effektivt med Zigbee-gatewaysen.
3. Ta bort fästet från dörrklockan genom att dra ner den.
4. Markera monteringshålen på väggen med hjälp av monteringsfästet som mall. Borra ut monteringshålen och var noga med att undvika sträckor, elektriska kablar eller vatten / gasrör som kan vara dolda under ytan.
5. När hålen har borrats ut ska du sätta in pluggpropparna i hålen och fäst väggplattan på väggen med de medföljande monteringskruvarna.
6. Placera röklarmets kropp på väggplattan

Svenska

tips

1. Larmtest: tryck på testknappen i mer än 3 sekunder, röklarmet kommer att ljud- och ljuslarm. Du kan också testa larmfunktionen i appen.
2. Det horisontella avståndet från detektorn till väggen och balken bör inte vara mindre än 0,5 m.
3. Det får inte finnas några hinder inom 0,5 m från det horisontella avståndet runt detektorn.
4. Det horisontella avståndet från detektorn till den närmaste sidan av luftkonditioneringsluftutloppet bör inte vara mindre än 1,5 meter, och det horisontella avståndet till luftöppningens taköppning bör inte vara mindre än 0,5 meter.
5. Detektorn är inte lämplig för användning i miljön med extremt kallt och varmt, höga vindhastigheter och damm.
6. Rökinloppet och utloppet ska rengöras var sjätte månad för att förhindra att detektorn upptäcks av dammblockering.

Stöd

Om du behöver ytterligare hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.wooxhome.com

Esittely

Woox palovaroitin hälyttää 85dB äänellä ja punaisella merkkivalolla, kun se havaitsee savua. Samanaikaisesti se lähettää ilmoituksen hälytyksestä älypuhelimellesi. Luomalla skenaarion Woox home-sovelluksessa, voit yhdistää myös muita Woox-tuotteita toimimaan automaattisesti palovaroittimen kanssa.

Käyttöä varten tarvitaan

1. Woox home-sovellus
2. Woox zigbee -ohjainyksikkö (ei sisälly hintaan)

Lisää palovaroitin Woox home-sovellukseen

1. Lataa ja asenna "Woox home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä "Woox home"-sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
4. Paina "+" lisätäksesi laitteen.
5. Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
6. Valitse aiemmin lisäämäsi Woox Zigbee-ohjainyksikkö.
7. Varmista, että merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos merkkivalo ei vilku, pidä nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Suomi

8. Paina vahvistuspainiketta Woon home-sovelluksessa.
9. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tiliisi.
10. Kirjoita laitteen nimi.

Asennus

1. Asenna paristot palovaroittimeen ja lisää se Woon home-sovellukseen.
2. Varmista, että palovaroitin on Zigbee-ohjainyksikön signaalin toimivuusalueella. Testaa toimivuus: paina palovaroittimen nollauspainiketta lyhyesti, kun olet yhdistänyt palovaroittimen ohjainyksikköön. Jos merkkivalo vilkkuu, palovaroitin kommunikoi onnistuneesti Zigbee-ohjainyksikön kanssa.
3. Irrota kiinnitysteline palovaroittimen rungosta vetämällä sitä alas.
4. Merkitse asennusreikien paikat pitämällä kiinnitysteline mallina. Poraa kiinnitysreiät huolellisesti välttämällä kannatinpalkkeja, sähkökaapeleita tai vesi- / kaasuputkia, joita voi olla piilossa asennuspinnan alla.
5. Kun reiät on porattu, aseta kiinnitystulpat reikiin ja asenna kiinnityslevy mukana toimitetuilla kiinnitysruuveilla.
6. Aseta palovaroittimen runko kiinnityslevyyn

Vinkkejä

1. Hälytystestaus: paina testipainiketta yli 3 sekunnin ajan, niin palovaroitin antaa äänimerkin ja merkkivalo syttyy. Voit myös testata hälytystoiminnon Woon home-sovelluksessa.
2. Palovaroittimen tulee olla 0,5m etäisyydellä seinästä ja/tai katon tukirakenteista.
3. 0,5 metrin etäisyydellä palovaroitimesta ei saa olla esteitä.
4. Etäisyys palovaroitimesta lähimpään ilmastointilaitteen poistoaukkoon tulee olla vähintään 1,5 metriä ja ilmanvaihdon kattoaukkoon vähintään 0,5 metriä.
5. Palovaroitin ei sovellu käytettäväksi erittäin kylmässä, kuumassa, tuulisessa tai pölyisessä ympäristössä.
6. Varoittimen sisääntulo- ja poistoaukot on puhdistettava 6 kuukauden välein, jotta pöly ei estä varoitinta toimimasta.

Tuki

Jos tarvitset lisäapua tai sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa www.wooxhome.com.

Polski

Wprowadzenie

Alarm dymowy Woonx może ostrzegać za pomocą dźwięku 85dB i czerwonego światła po wykryciu dymu, a tymczasem wysyłać powiadomienia w czasie rzeczywistym do smartfona. Może także współpracować z innymi produktami Woonx, tworząc scenariusz w aplikacji domowej Woonx.

Wymóg użycia

1. Aplikacja domowa Woonx
2. Brama Woonx Zigbee (brak w zestawie)

Skonfiguruj inteligentny czujnik dymu za pomocą aplikacji domowej Woonx

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store na urządzenie mobilne.
2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Stuknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.
6. Wybierz Zigbee Gateway.
7. Upewnij się, że kontrolka szybko miga. Jeśli lampka kontrolna nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.

8. Naciśnij przycisk potwierdzenia **Polski**
w aplikacji domowej Woon.

9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i zarejestruje się na Twoim koncie.

10. Wprowadź nazwę urządzenia.

Instalacja

1. Zainstaluj baterię w czujniku dymu i sparuj z aplikacją Woon Home.

2. Upewnij się, że czujnik dymu znajduje się w zasięgu sygnału bramki Zigbee. Skuteczne testowanie zasięgu: krótko naciśnij przycisk resetowania alarmu przeciwpożarowego po podłączeniu do bramki. Jeśli lampka kontrolna miga, oznacza to, że alarm przeciwpożarowy skutecznie komunikuje się z bramką Zigbee.

3. Zdejmij wspornik montażowy z korpusu dzwonka, pociągając go w dół.

4. Zaznaczyć pozycję otworów montażowych na ścianie za pomocą wspornika montażowego jako szablonu. Wywierć otwory montażowe, uważając, aby uniknąć legarów, kabli elektrycznych lub rur wodno-gazowych, które mogłyby zostać ukryte pod powierzchnią.

5. Po wywierceniu otworów włóż kołki rozporowe do otworów i przymocuj płytkę ścienną do ściany za pomocą odpowiednich dostarczonych śrub montażowych.

6. Umieszczenie korpusu czujnika dymu na płycie ściennej

Polski

Porady

1. Testowanie alarmu: naciśnij przycisk testu przez ponad 3 sekundy, alarm przeciwpożarowy wyda dźwiękowy i świetlny alarm. Możesz również przetestować funkcję alarmu w aplikacji.
2. Pozioma odległość detektora od ściany i wiązki nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.
3. W odległości 0,5 m od poziomej odległości wokół czujki nie powinno być żadnych przeszkód.
4. Pozioma odległość od detektora do najbliższej strony wylotu klimatyzacji nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra, a odległość pozioma otworu sufitu nawiewnego nie powinna być mniejsza niż 0,5 metra.
5. Detektor nie nadaje się do użytku w środowisku wyjątkowo zimnych i gorących, dużych prędkości wiatru i pyłu.
6. Wlot i wylot dymu należy czyścić co 6 miesięcy, aby zapobiec wykryciu detektora przez zablokowanie pyłu.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź www.wooxhome.com

Úvod

Woox kouřový alarm může upozornit zvukem 85 dB a červeným světlem, když je detekován kouř, mezitím odesílat upozornění na chytrý telefon v reálném čase. Může také pracovat s dalšími produkty Woox vytvářením scénáře v domácí aplikaci Woox.

Požadavek na použití

1. Woox domácí aplikace
2. Woox Zigbee brána (není součástí balení)

Nastavte inteligentní kouřový alarm s domácí aplikací Woox

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.
2. Spustěte aplikaci „WOOX Home“.
3. Vytvořte nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.
5. Ze seznamu produktů vyberte příslušný typ produktu.
6. Vyberte bránu Zigbee.
7. Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká. Pokud kontrolka neblinká: stiskněte a držte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.

Česky

8. Stiskněte tlačítko potvrzení v domovské aplikaci Woox.

9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje se na váš účet.

10. Zadejte název zařízení.

Instalace

1. Vložte do kouřového alarmu baterii a spárujte ji s domácí aplikací Woox.

2. Ujistěte se, že kouřový alarm je v dosahu signálu brány Zigbee. Efektivní testování dosahu: po připojení k bráně krátce stiskněte resetovací tlačítko kouřového alarmu. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že hlásič kouře účinně komunikuje s bránou Zigbee.

3. Vyjměte montážní držák z těla zvonku zatažením dolů.

4. Označte polohu montážních otvorů na zdi pomocí montážní konzoly jako šablony. Vyvrtejte montážní otvory a vyvarujte se toho, aby se pod povrchem mohly skrýt trámy, elektrické kabely nebo vodovodní / plynové potrubí.

5. Jakmile jsou otvory vyvrtány, vložte do otvorů hmoždinky a připevněte nástěnnou desku ke zdi pomocí dodaných správných montážních šroubů.

6. Umístění těla kouřového poplachu na nástěnnou desku

Tipy

1. Testování poplachu: stiskněte testovací tlačítko déle než 3 sekundy, kouřový poplach vydá zvukový a světelný poplach. Můžete také otestovat funkci alarmu v aplikaci.
2. Vodorovná vzdálenost od detektoru ke stěně a paprsku by neměla být menší než 0,5 m.
3. Do 0,5 m od vodorovné vzdálenosti kolem detektoru by neměly být žádné překážky.
4. Vodorovná vzdálenost od detektoru k nejbližší straně výstupu vzduchu pro klimatizaci by neměla být menší než 1,5 metru a vodorovná vzdálenost stropního otvoru pro přívod vzduchu by neměla být menší než 0,5 metru.
5. Detektor není vhodný pro použití v prostředí extrémně chladného a horkého, vysokých rychlostí větru a prachu.
6. Přívod a odvod kouře se musí čistit každých 6 měsíců, aby se zabránilo detekci detektoru prachovým ucpáním.

Podpěra, podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, navštivte prosím www.wooxhome.com

slovenský

Uvod

Alarm o dimu Woon lahko opozori z zvokom 85 dB in rdečo lučjo, ko zazna dim, medtem pa v pametnem telefonu sproti pošlje obvestilo v realnem času. Prav tako lahko deluje z drugimi izdelki Woon, tako da ustvari scenarij v domači aplikaciji Woon.

Zahteva za uporabo

1. Domača aplikacija Woon
2. prehod Woon zigbee (ni vključen)

Nastavite pametni alarm za dim z domačo aplikacijo Woon

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz Apple App Store ali Google Play Store na svojo mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v obstoječi račun.
4. Tapnite "+", da dodate napravo.
5. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.
6. Izberite prehod Zigbee.
7. Prepričajte se, da indikatorska lučka hitro utripa. Če indikator ne utripa: držite gumb za ponastavitev 5 sekund, dokler indikator ne začne hitro utripati.

8. Pritisnite gumb za potrditev v domači aplikaciji Woox.
9. Aplikacija bo zdaj iskala napravo in se registrirala na vaš račun.
10. Vnesite ime naprave.

Namestitev

1. Namestite baterijo v alarm za dim in jo povežite z domačo aplikacijo Woox.
2. Prepričajte se, da je alarm za dim v območju signala prehoda Zigbee. Učinkovito preizkušanje dosega: kratko pritisnite gumb za ponastavitev alarma za dim, ko ste povezani na prehod. Če lučka utripa, to pomeni, da alarm za dim učinkovito komunicira z prehodom Zigbee.
3. Odstranite pritrdilni nosilec s telesa zvonca z vleko navzdol.
4. Označite položaj pritrdilnih lukenj na steni s pomočjo nosilca kot predloge. Izvrtajte pritrdilne luknje, pri tem pazite, da se izognete morebitnim prekrivanjem, električnim kablom ali cevi za vodo / plin, ki se lahko skrivajo pod površino.
5. Ko so luknje izvrtane, vstavite surove čepe v luknje in pritrdite stensko ploščo na steno s pomočjo ustreznih pritrdilnih vijakov.
6. Postavite telo alarma za dim na stensko ploščo

slovenský

Nasveti

1. Alarmno testiranje: testni gumb držite več kot 3 sekunde, alarm za dim se bo oglasil zvočno in svetlobno. Funkcijo alarma lahko preizkusite tudi v aplikaciji.
2. Vodoravna razdalja od detektorja do stene in žarka ne sme biti manjša od 0,5 m.
3. V 0,5 m od vodoravne razdalje okoli detektorja ne sme biti ovir.
4. Vodoravna razdalja od detektorja do najbližje strani odprtine za klimatsko napravo ne sme biti manjša od 1,5 metra, vodoravna razdalja stropne odprtine za dovod zraka pa ne sme biti manjša od 0,5 metra.
5. Detektor ni primeren za uporabo v okolju izredno hladnega in vročega, velikih hitrosti vetra in prahu.
6. Dovod in odvod dima se čistita vsakih 6 mesecev, da se prepreči odkrivanje detektorja zaradi blokade prahu.

Podpora

Če potrebujete dodatno pomoč ali imate pripombe ali predloge, obiščite www.wooxhome.com

Bevezetés

A Woox füstjelzője 85dB hangjelzéssel és vörös fényjelzéssel képes riasztani, amikor füst észlelhető, és közben valós idejű értesítést küld az okostelefonra. Más Woox termékekkel is működhet, ha forgatókönyvet készít a Woox otthoni alkalmazásban.

Használat követelménye

1. Woox otthoni alkalmazás
2. Woox zigbee átjáró (nem tartozék)

Állítsa be az intelligens füstjelzőt a Woox otthoni alkalmazásával

1. Töltse le és telepítse a "WOOX Home" alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Store-ból mobil eszközére.
2. Indítsa el a "WOOX Home" alkalmazást.
3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a „+” elemet az eszköz hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.
6. Válassza ki a Zigbee átjárót.
7. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény gyorsan villog. Ha a jelzőfény nem villog: nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítási gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

magyar

8. Nyomja meg a megerősítés gombot a Woon otthoni alkalmazásban.

9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja magát a fiókjába.

10. Írja be az eszköz nevét.

Telepítés

1. Helyezze be az akkumulátort a füstjelzőbe, és párosítsa a Woon otthoni alkalmazásba.

2. Ellenőrizze, hogy a füstjelző a Zigbee gateway jelének tartományában van-e. Hatékony hatótávolság-tesztelés: röviden nyomja meg a füstjelző visszaállítás gombját, miután csatlakoztatta az átjárót. Ha a jelzőfény villog, ez azt jelenti, hogy a füstjelző hatékonyan kommunikál a Zigbee átjáróval.

3. Vegye le a rögzítőkeretet az ajtócsengő testéből, lefelé húzva.

4. Jelölje meg a rögzítő lyukak helyzetét a falon a rögzítő konzol segítségével sablonként. Fúrja ki a rögzítő lyukakat, ügyelve arra, hogy ne kerüljenek sínek, elektromos kábelek vagy víz- / gázcsövek, amelyek a felszín alatt elrejtődhetnek.

5. A lyukak kikötése után helyezze be a nyers dugókat a lyukakba, és rögzítse a fallemezt a falhoz a mellékelt megfelelő rögzítő csavarokkal.

6. Helyezze a füstjelző testét a fallapra

tippek

1. Riasztás tesztelése: nyomja meg a teszt gombot több mint 3 másodpercig, a füstjelző hang- és fényjelzést ad. A riasztási funkciót az alkalmazásban is tesztelheti.
2. A detektor és a fal, valamint a sugár vízszintes távolsága nem lehet kevesebb, mint 0,5 m.
3. Az érzékelő vízszintes távolsága 0,5 m-en belül nem lehet akadály.
4. Az érzékelőtől a légkondicionáló légkondicionálójának legközelebbi oldaláig terjedő vízszintes távolságnak legalább 1,5 méternek, a légellátás mennyezetének vízszintes távolságának pedig legalább 0,5 méternek kell lennie.
5. Az érzékelő nem alkalmazható rendkívül hideg és meleg, nagy szélsébség és por környezetében.
6. A füst bemeneti és kimeneti nyílását hathavonta meg kell tisztítani, hogy megakadályozzák az érzékelőt por eltömődése által.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevételei vagy javaslata van, látogasson el a www.wooxhome.com webhelyre

Română

Introducere

Alarma de fum Woonx poate alerta cu sunet de 85dB și lumină roșie atunci când fumul detectat, între timp, trimite o notificare în timp real către smartphone. De asemenea, poate funcționa cu alte produse Woonx prin crearea scenariului în aplicația de acasă Woonx.

Cerința de utilizare

1. Aplicația pentru casă Woonx
2. Poarta de intrare în zigbee Woonx (nu este inclusă)

Configurați alarma inteligentă de fum cu aplicația pentru casă Woonx

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Lansați aplicația „Home WOOD”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.
6. Selectați un Zigbee Gateway.
7. Asigurați-vă că indicatorul luminează intermitent rapid. Dacă indicatorul nu clipește: apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul începe să clipească rapid.

8. Apăsați butonul de confirmare din aplicația pentru casă Woox.
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și se va înregistra în contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.

Instalare

1. Instalați bateria în alarma de fum și asociați-o cu aplicația pentru casă Woox.
2. Asigurați-vă că alarma de fum se află în interval de semnal al Zigbee gateway. Testarea eficientă a intervalului: apăsați scurt butonul de resetare a alarmei de fum după conectarea la poartă. Dacă indicatorul luminos clipește, înseamnă că alarma de fum comunică eficient cu poarta Zigbee.
3. Îndepărtați suportul de montare din corpul soneriei, trăgând în jos.
4. Marcați poziția găurilor de montare pe perete utilizând suportul de montare ca șablon. Găuriți găurile de montaj având grijă să evitați orice tracțiuni, cabluri electrice sau conducte de apă / gaz care pot fi ascunse sub suprafață.
5. După ce găurile au fost găurite, introduceți dopurile brute în orificii și fixați placa de perete pe perete cu ajutorul șuruburilor de montaj corespunzătoare furnizate.
6. Plasarea corpului alarmei de fum pe placa de perete

Română

sfaturi

1. Testare alarmă: apăsați butonul de testare mai mult de 3 secunde, alarma de fum va produce o alarmă sonoră și ușoară. De asemenea, puteți testa funcția de alarmă în aplicație.
2. Distanța orizontală de la detector la perete și grindă nu trebuie să fie mai mică de 0,5 m.
3. Nu trebuie să existe obstacole la 0,5 m de distanța orizontală din jurul detectorului.
4. Distanța orizontală de la detector până la cea mai apropiată latură a ieșirii de aer condiționat nu trebuie să fie mai mică de 1,5 metri, iar distanța orizontală a deschiderii tavanului de alimentare cu aer nu trebuie să fie mai mică de 0,5 metri.
5. Detectorul nu este potrivit pentru utilizarea în mediul înconjurător a temperaturilor extrem de reci și fierbinți, a vântului ridicat și a prafului.
6. Intrarea și evacuarea fumului trebuie curățate la fiecare 6 luni, pentru a evita detectarea detectorului prin blocarea prafului.

A sustine

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.wooxhome.com