


Magyar

A Blade 01 egy 105 dB teljesítményű, akkumulátoros hang és fényjelző, amelyet pozitív elvétel / hozzáadás vagy negatív elvétel / hozzáadással lehet indítani. Kis fogyasztású villogó és STAND BY LED. A STAND BY jelző állandó 1 másodperces villogással jelzi, hogy a rendszer működőképes.

DiP 1		ON = STAND BY MODE ENGEDÉLYEZVE
DiP 2	DiP 3	
Off	Off	Pozitív elvétel
ON	Off	Pozitív hozzáadás
Off	ON	Negatív hozzáadás
ON	ON	Negatív elvétel

A rendszer riasztásjelzést ad tápfeszültség hiányában.

TAMPER: N.C. Kinyitás és leszerelés védelem
SUPPLY + - : 13,8 V Táp (Nominal)
S : riasztás terminál
Battery: Akkumulátor töltés csatlakozás (12V 2.2Ah)

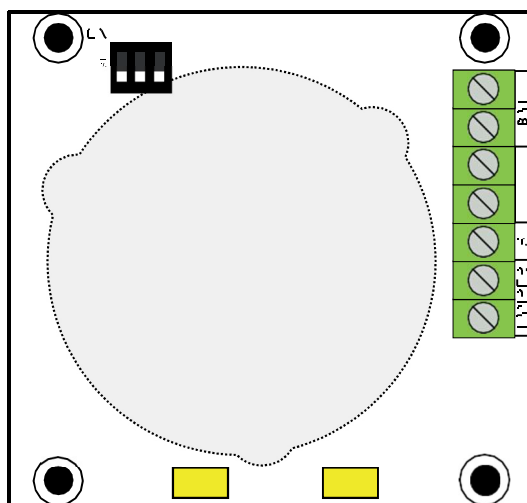

Technikai jellemzők

Névleges tápfeszültség:	13,8 Vcc
Működési feszültség küszöb:	11 , 15 Vcc
Maximális áramfelvétel:	150mA
Készenléti áramfelvétel:	8 mA
Hang nyomás (Vn=13,8V):	Type = TONE 105 dB(A) at 1 m
Hang és fény vezérlés nélkül :	5' ± 20%
Akkumulátor:	12 V , 2,2 Ah
Méretek:	210mm(L) x 295mm(H) x 70mm(P)
Súly:	700g
Működési hőmérséklet:	- 40 °C , + 60 °C



A telepítést a helyi szerelési előírások szerint szakképzett személyzet végzi.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a termék / rendszer módosítása vagy jogosulatlan javítása esetén.

Ajánlatos legalább havonta egyszer tesztelni a riasztóberendezést / rendszer működését. A gyakori tesztelés ellenére és a következők közül bármelyik vagy mindegyik: a szabotázs, az elektromos vagy a kommunikációs zavar vagy a helytelen használat lehetséges, hogy a termék / rendszer nem tudja megghiúsítani a betörést, a rablást, tüzet vagy egyéb következményt. Csak egy megfelelően telepített és karbantartott riasztórendszer csökkenti annak kockázatát, hogy ez megtörténjen.